

**NEW** Biloba EVO

180°

Cerniera Oleodinamica

Oildynamic Hinge  
Bisagra Hidráulica  
Charnière Hydraulique  
Hydraulikband

A brand of Colcom Group<sup>®</sup>  
**colcom**<sup>®</sup>  
Oildynamic Hinges

Worldwide distributor  
**minusco**<sup>®</sup>  
Glass Oriented Network

# Biloba EVO

la NUOVA Cerniera Oleodinamica  
*the NEW Oildynamic Hinge*



- 1** La prima cerniera con chiusura regolabile e controllo costante di frenatura, per tutte le angolazioni di apertura della porta fino a 180°

Disponibile anche nella versione con automatismo di chiusura da 90° a 0°. Controllo costante di frenatura. Cerniera libera da 90° a 180°

*The first hinge with adjustable closing and constant breaking control, for all door opening angles up to 180°*

*Also available in the version with closing automatism from 90° to 0°. Constant breaking control. Free hinge from 90° to 180°*


- 2** Fornita di un ammortizzatore anti-scardinamento e dotata di un dispositivo di sovrappressione che evita rotture in caso di strattonamento accidentale

*It prevents unhinging through a shock absorber and has an over-pressure device that avoids breaking in accidental shoving scenarios*



- 3** Cerniera con meccanismo interno e sistema oleodinamico coperti da brevetti internazionali

*Hinge with internal mechanism and oildynamic system protected by international patents*

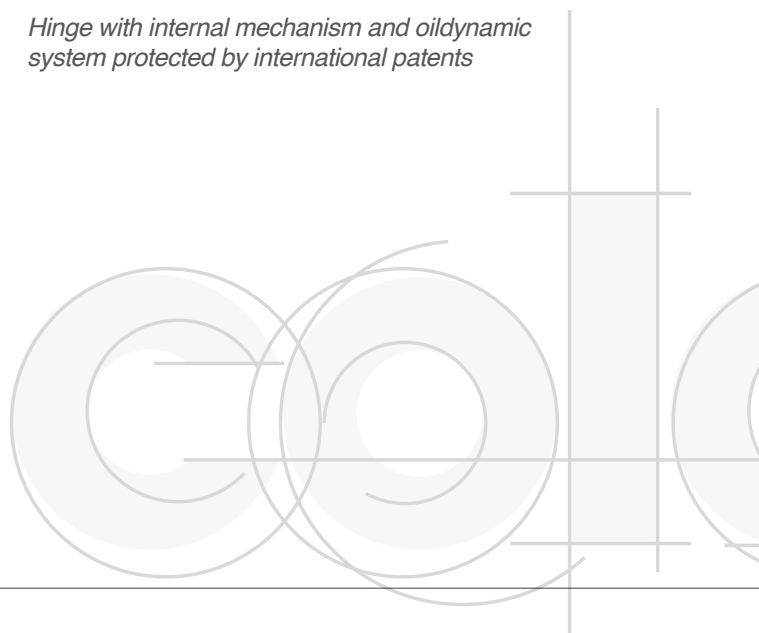

## Versioni


*Versions*

### 830E 10 - 830E 11

Cerniere oleodinamiche vetro-muro  
*Hydraulic hinges glass to wall*

### 830E 50 - 850E 51

Cerniere oleodinamiche vetro-vetro  
*Hydraulic hinges glass to glass*

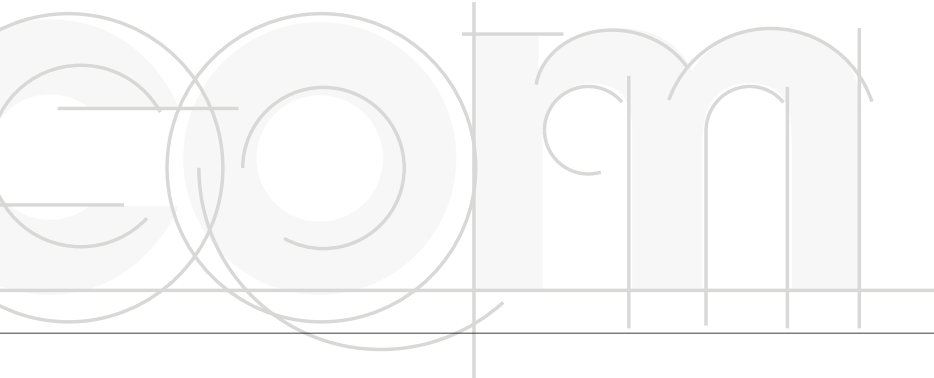



- Spessore vetri da 8 a 21,52 mm
- Peso porta fino a 120 kg
- Regolazione scatto finale di chiusura

- Glass thickness 8 ÷ 21,52 mm
- Door weight up to 120 Kg
- Final closing clicking adjustment





## **Biloba EVO**

la NUOVA Cerniera Oleodinamica

**Prodigiosa e rivoluzionaria: è la nuova cerniera con chiudiporta integrato per porte in battuta interne ed esterne.**

*Prodigious and revolutionary: it is the new hinge with integrated door closer for doors with stop both internal and external.*

ES

**Biloba EVO - Nueva bisagra hidráulica**

Prodigiosa y revolucionaria: la nueva bisagra con cierra puerta "integrado" para puerta interior y exterior – con tope.

1) La primera bisagra con cierre ajustable y control constante de frenado, para todos los ángulos de apertura de la puerta hasta 180 °. Disponible también con cierre automático, desde 90 ° a 0 °. Control constante de frenado. Bisagra "libre" desde 90 ° a 180 °.

2) Provista de un amortiguador anti-desquiciamiento y equipada con un dispositivo de superpresión que evita la rotura en caso de empujones accidental.

3) Bisagra con mecanismo interno y sistema hidráulico protegido por patentes internacionales.

- Espesor del vidrio: 8mm – 21.52mm
- Peso de la puerta hasta 120kg
- Regulación de "disparo" final de la puerta

FR

**Biloba EVO - la NOUVELLE charnière hydraulique**

*Prodigieuse et révolutionnaire : c'est la nouvelle charnière avec système de fermeture intégré pour portes à butée intérieures et extérieures.*

*1) La première charnière avec réglage et contrôle de la vitesse de fermeture, pour tout type d'angle jusqu'à 180°.*  
*Disponible également en version fermeture automatique de 90 ° à 0 °, avec contrôle constant de la fermeture. Charnière libre de 90 ° à 180 °.*

*2) Munie d'un amortisseur anti-dégondage et équipée d'un dispositif de surpression qui permet d'éviter la rupture en cas de choc accidentel.*

*3) Charnière avec mécanisme interne et système hydraulique protégés par des brevets internationaux.*

- *Epaisseur de verre de 8 à 21,52 mm*
- *Poids de la porte jusqu'à 120 Kg*
- *Ajustement du clic de fermeture*

DE

**Biloba EVO - das NEUE Hydraulikband**

Erstaunlich und revolutionär: das neue Band mit integriertem Türschließer für Anschlagtüren im Innen- und Außenbereich.

1) Das erste Hydraulikband mit einer regulierbaren Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung, für alle Öffnungswinkel der Tür bis 180°. Ebenfalls in der Automatik Version verfügbar von 90° bis 0°. Mit konstanter Bremskontrolle. Freilauf des Bandes vom 90° bis 180°.

2) Das Band ist mit einer Dämpfung ausgestattet, die eine Aushebelung der Tür verhindert, sowie einen etwaigen Überdruck reguliert und somit Bruch durch eventuelle plötzliche Stöße kompensiert.

3) Türband mit integriertem Mechanismus und Hydrauliktechnik, international patentgeschützt.

- Glasdicke 8 bis 21,52 mm
- Türgewicht bis 120 Kg
- Regulierung des Endschwungs der Tür

**colcom**  
GROUP

colcom® Oildynamic Hinges  
minusco® Glass Oriented Network

**Colcom Group S.r.l. a socio unico**

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707 [www.colcomgroup.it](http://www.colcomgroup.it)

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy