



ROTO NX
ATRIUM HS
ROTO SOLID C
ROTO VRATNI ZATVARAČI
STUBLINA
Sigurnosni cilindar QNOR s karticom
QNOR LOW EXPANSION
HOPPE AUSTIN
Sendvič ploče s aluminijskom folijom
Sekundarno brtvljenje na vanjskim prozorskim klupicama
PINTA TAPE 4000
KERDYN® GREEN FST
PLASTIVAN klupice u boji imitacije KAMENA (STONE)
Planet FSR rolo zaštita za prste
TOČKASTI NOSAČI
ARCADE staklena nadstrešnica
VITRIS Portavant 60 i SUPRA
Crni okov i profili za staklo
HOPPE Modna crna linija

Poštovani!

U ovom izdanju M Sornika predstavljamo Vam razne novosti iz naše ponude materijala iz programa okova i ostalih materijala za potrebe proizvođača i montera građevinske stolarije, povezanih sustava i opreme.

Sažete slikovno-tekstualne prezentacije su informativnog karaktera, oblikovane u marketinškim odjelima vlasnika pojedinih robnih marki, a za detaljne tehničke opise i cijene možete kontaktirati svog prodajnog predstavnika, odnosno bilo koga iz našeg prodajnog tima, putem donjih kontakata.

Želimo Vam ugodno čitanje!

Tim M Sora Norica Zagreb

Kontakti M Sora Norica Zagreb / Telefon: 01 627 44 01 / Fax: 01 627 44 07 / E-mail: info@norica.hr / Poduzetnička 5a / Kerestinec 10431 /



Direktor:

Ivan Bertović

01 627 44 02

098 41 42 75

ivan.bertovic@norica.hr

Voditelj prodaje:

Branimir Mlinac

01 627 44 05

098 48 48 92

branimir.mlinac@norica.hr




Komercijalisti

Ivica Belina

01 627 44 03

099 262 33 19

ivica.belina@norica.hr



Jurica Vugrinović

01 627 44 09

098 48 48 93

jurica.vugrinovic@norica.hr

Tihomir Perišić

099 239 5222

tihomir.perisic@norica.hr



Kontakti NORICA / CENTRALA: 00 386 4 50 50 950 / Fax: 00 386 4 51 91 382 / E mail: norica@norica.si

Direktorica: Monika Žust / 00 386 4 50 50 322; 041-649-792 / monika.zust@norica.si


Voditelj veleprodaje: Aleš Bogataj / 00 386 4-50-50-965; 031-616-097 / ales.bogataj@norica.si

Voditelj objektne prodaje: Matjaž Rakušček / 00 386 4-50-50-901; 041-465-443 / matjaz.rakuscek@norica.si

DUBLIN - vratna garnitura pravokutnih oblika



Garniture KVAKA/KVAKA i KVAKA/ROZETA u površinskoj oobradi F6 – INOX, dostupne trenutno

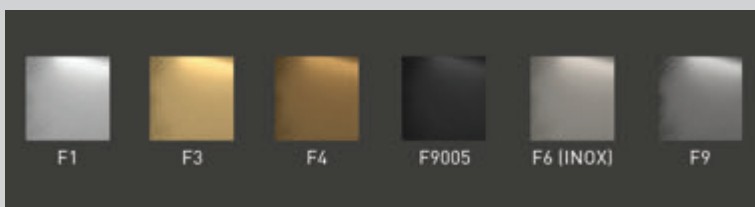

ROTO NX - uvijek pravi izbor

Novi okretno nagibni okov ROTO NX zasnovan je na provjerenom, pouzdanom i na milijune puta ispitanom klasičnom ROTO NT okovu, stoga je jedno sigurno – sve ono što je bilo dobro ostaje dobro i u budućnosti. Primjerice, široko područje primjene, pojedinačne mogućnosti prilagodbe, razni sigurnosni zahtjevi, ROTO Sil Nano površinska zaštita za iznimnu otpornost na koroziju, 10-godišnje jamstvo za funkcionalnost našeg okova i još mnogo toga.

U razvoju nove generacije okova dosljedno smo se vodili sljedećim trendovima: ekonomičnost, sigurnost, udobnost, dizajn za veću funkcionalnost, kvaliteta, atraktivnost i pouzdanost. ROTO NX razumljiv je odgovor na današnje zahtjeve jer proizvođačima građevinske stolarije i trgovcima građevinskim okovom pruža maksimalnu sigurnost ulaganja.

Ukratko: ROTO NX je idealno rješenje za sve koji žele napraviti funkcionalne, kvalitetne i pouzdane prozore, danas i u budućnosti.

NOVO standard za PVC prozore od sada 130 kg, NOVO okov za PVC prozore za 150 kg



Ležaj škara 130 kg

Ležaj škara 150 kg

Škare za 150 kg s integriranim prozračivanjem


NOVO - testirano prema RC2 u nagnutom položaju



Sigurnosni zatvornik
za prozračivanje u
nagnutom položaju

NOVO
sigurnosni zatvorni čep
omogućava veliko područje
tolerancije

A - Oznaka za podešavanje visine i neležnog pritiska
B - Podešavanje imbus ključem (4 mm)

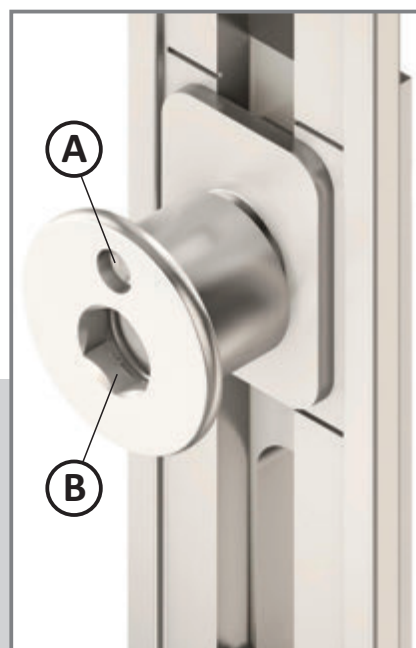

ATRIUM HS stop

ATRIUM® HS



ATRIUM® HS / S comfort drive

Elektro pogoni za klizne i podizno klizne panoramske elemente

- Težina krila do 440 kg
- Širina krila do 3235 mm
- Visina krila do 3300 mm
- Širina okvira do 6500 mm



Standardna izvedba za sustave ALU, PVC i Drvo



Skrivena izvedba za sustav Drvo



ROTO SOLID C – skrivena, atraktivna i moderna spojnica za aluminijska vrata

Proizvođači s novim Roto Solid C skrivenim ležajem vrata ostvaruju vizualno privlačnu, pouzdanu i trajnu vezu krila i okvira vrata.

- primjenjiva za mnoge uobičajene alu profile
- za vratna krila težine do 140kg
- vrata se otvaraju do 110°
- dostupno u sivoj i crnoj boji
- testirano na 400.000 otvaranja
- korozijska otpornost po 5. razredu DIN EN 1670
- stupanj sigurnosti RC2.

Prednosti montaže:

- jednostavno postavljanje krila s funkcijom FixClick – krilo brzo i sigurno zaskoči
- brzo i jednostavno podešavanje visine samo na jednoj spojnici
- održavanje praktički nepotrebno (samopodmazujuća funkcija).



ROTO VRATNI ZATVARAČI

Roto Safe A:

- cilindrom aktivirani sustavi
- opcija s 2 ili 4 automatska zaključavanja
- mogućnost spajanja motora
- čelnice 16, 20, 24 mm
- odmaci od 35 do 90 mm
- primjena za PVC, aluminijska i drvena vrata

Roto Safe C:

- cilindrom aktivirani sustavi
- s V ili E čepom, bolcnom, kukom, kombinacijom bolcna i kuke
- čelnice 16, 20, U24 mm
- odmaci od 25 do 60 mm
- primjena za PVC, aluminijska i drvena vrata

Roto Safe E:

- sigurnosni zatvarači prema DIN EN 179
- elektromehanički
- višetočkovni
- odmaci od 25 do 60 mm
- primjena za PVC, aluminijska i drvena vrata

ENEO A je automatski elektromehanički višetočkovni sigurnosni zatvarač s Tandeo zasunima; aktiviraju se automatski kad se vrata zatvore. Za otvaranje se koristi elektromotor.

ENEO CC je elektromehanički višetočkovni sigurnosni zatvarač. Zaključava se i otključava elektromotorom. Omogućava komforno otvaranje kvakom (iznutra) bez obzira je li brava zaključana ili nije. Ova funkcija zaključavanja omogućava brz izlaz iz prostorije. Različiti sustavi pristupa: daljinsko i telefonsko upravljanje, pristup šifrom, otisak prsta, dnevna funkcija.

Roto Safe H:

- mehanički
- višetočkovni
- sigurnosni zatvarači
- aktiviraju se ili zatvaraju kvakom
- zaključavaju se ključem u cilindru
- PVC obrada za tiše otvaranje i zatvaranje vrata.



Kvalitetni proizvodi za aluminijske prozore i vrata:

- Kvae
- Poluolive
- Vratni zatvarači
- Okretno-nagibni okov
- Vratne spojnice
- Okov za fasadne prozore
- Ventus okov



STUBLINA VRATNI ZATVARAČI

- za ugradnju u aluminijske i PVC-profile,
- čeona letva od inoxa, ravna ili U-izvedba,
- univerzalni lijevi/desni,
- jednotočkovni ili trotočkovni,
- zaključavanje cilindrom ili podizanjem kvake


STUBLINA PROZORSKI OKOV

je namijenjen za okretno-nagibne prozore od aluminijskih profila s euroutorom.

Težina krila do 130 kg. Okov je univerzalan lijevo/desno.

Škare su od inoxa. Mogućnost primjene raznih vrsta pogona/poluoliva.

Mogućnost dobave boja okova je po RAL karti.

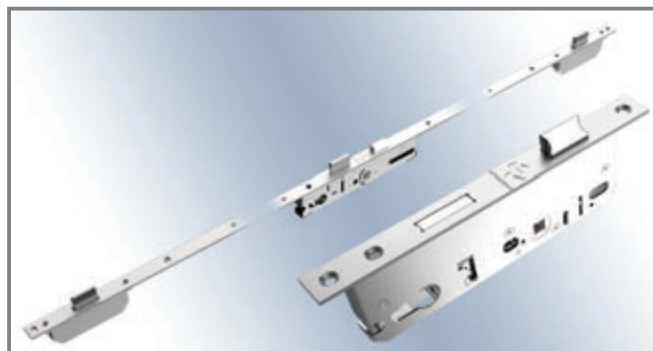

Spojnice za ulazna vrata - RONDA Kompakt 3D

Nosivost 160 kg

Stabilno pričvršćivanje u ojačanje krila i preko potpornih vijaka na okvir.


3D podešavanje

- po visini + - 5 mm
- po širini + - 2,5 mm
- nalijeganje na okvir - 4 mm

Podešavanje izvodi jedna osoba samostalno, preko vijaka za podešavanje, bez skidanja krila.

Po dovršetku podešavanja optički izgled položaja podešavanja je nepromijenjen.

Pored osnovnih bijelih i sivih, dostupno i u svim RAL tonovima, metalik ili drugim posebnim bojama.



- 1 Vijak za podešavanje visine uvijek na krilu odozgo
- 2 Pričvrсна ploča na krilu
- 3 Potporni vijci
- 4 Pokrivne kapice

Sigurnosni cilindar QNOR s karticom

- i6 sigurnosni cilindar proizvođača TITAN,
- priložena vlasnička kartica s jedinstvenim kodom,
- horizontalni ulaz ključa,
- standardno 5 ključeva.



- Certifikat EN1303 potvrđuje najviši stupanj mehaničke i toplinske izdržljivosti, te otpornosti na koroziju
- Zaštita od pipkanja i od bušenja pridonosi otpornosti vrata na pokušaje provale
- Površinska obrada cilindra - mat nikal – u skladu s modernim opremanjem vrata
- Mogućnost korištenja jednog ključa za više vrata, kodiranjem "na isti ključ"

QNOR LOW EXPANSION

Qnor LOW EXPANSION pjena je nisko-ekspandirajuća jednokomponentna poliuretanska pjena, koja otvrdnjava s vlagom iz zraka.

Zbog vrlo malog širenja, pogodna je za pričvršćivanje, lijepljenje i brtvljenje građevinskih elemenata poput prozorskih klupica, okvira vrata, stepenica, ukrasnih letvica i slično.

Dobro prijanja na većinu građevinskih materijala: drvo, ciglu, beton, metal – aluminij, ...

- prepoznatljiva plava boja pjene,
- upotreba od minimalne temperature +5%,
- limenke 750 ml, u kutiji 12 kom.




Nova profilna garnitura s uskim štitom HOPPE iz serije AUSTIN

Seriju AUSTIN, koja se svojim uglatim linijama dobro uklapa čistim dizajnom, HOPPE je dodatno proširio.

Uz prozorske klupice s ravnim rozetama, koje su dostupne bez i s AUSTIN mehanizmom Secustik®, te kvaka s mini rozetama za unutarnja vrata, sada su dostupne i profilne grniture s uglatim štitovima.

Dostupno je sedam različitih površinskih obrada, uključujući crnu mat F9714M i novi F31-1 izgled nehrđajućeg čelika, u izvedbama kvaka-kvaka i gumb-kvaka.

Quick-Fit Trn za brzu ugradnju bez alata

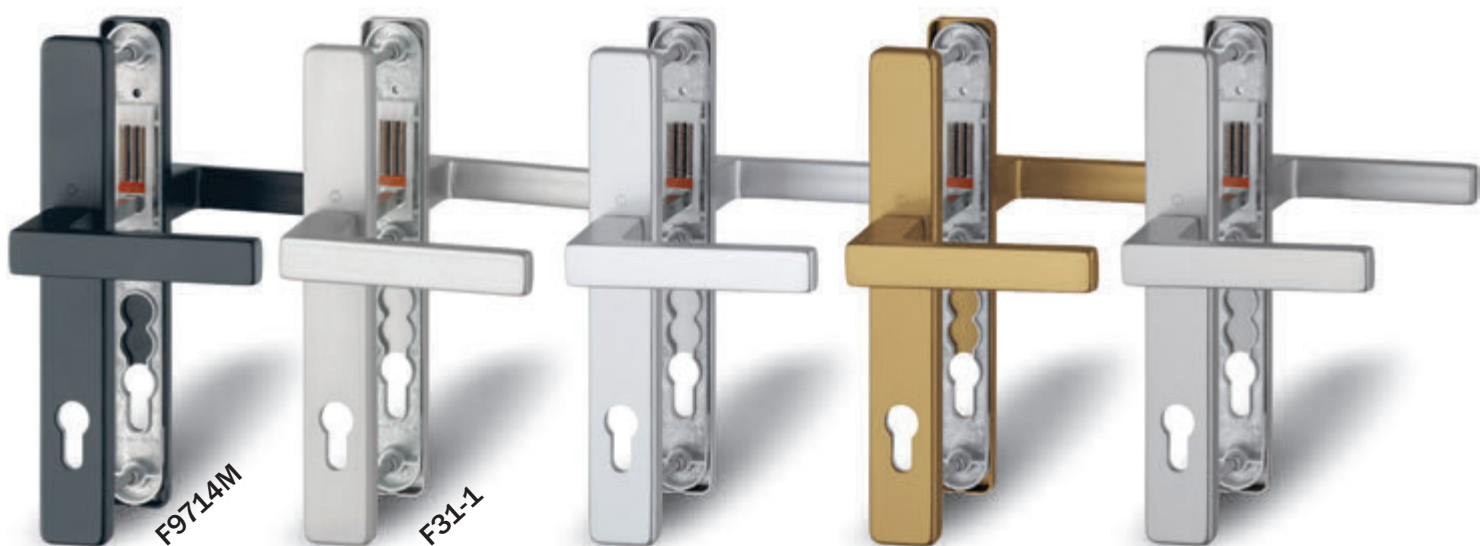

Sendvič ploče s aluminijskom folijom


Sendvič ploče s aluminijskom folijom

Ploče s ALU folijom pogodne su za vanjsku upotrebu i za upotrebu u vlažnim prostorima.

Paneli su ekološki prihvatljivi i lagani. Toplinsko izolacijska jezgra je od stirodura XPS-a.

Odlikuju ih sljedeća svojstva:


- toplinska izolacija
- lakoća materijala
- jednostavna obrada običnim strojevima za rezanje
- trajnost materijala
- jezgra od XPS-a, a ne od EPS-a

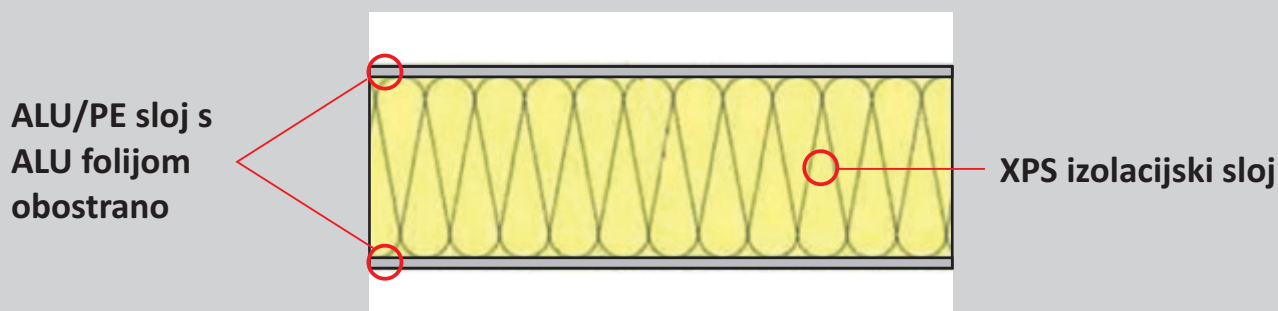

Koriste se za unutarnje i vanjske pregrade, spuštene stropove, oglasne ploče te za izradu različitih dijelova radnih i vozila za boravak ljudi.

Na zalihi su ploče debljina 20 i 24 mm u bojama:

- bijela, siva i smeđa - dimenzije 2000 x 1000 mm
- antracit - 2100 x 900 mm

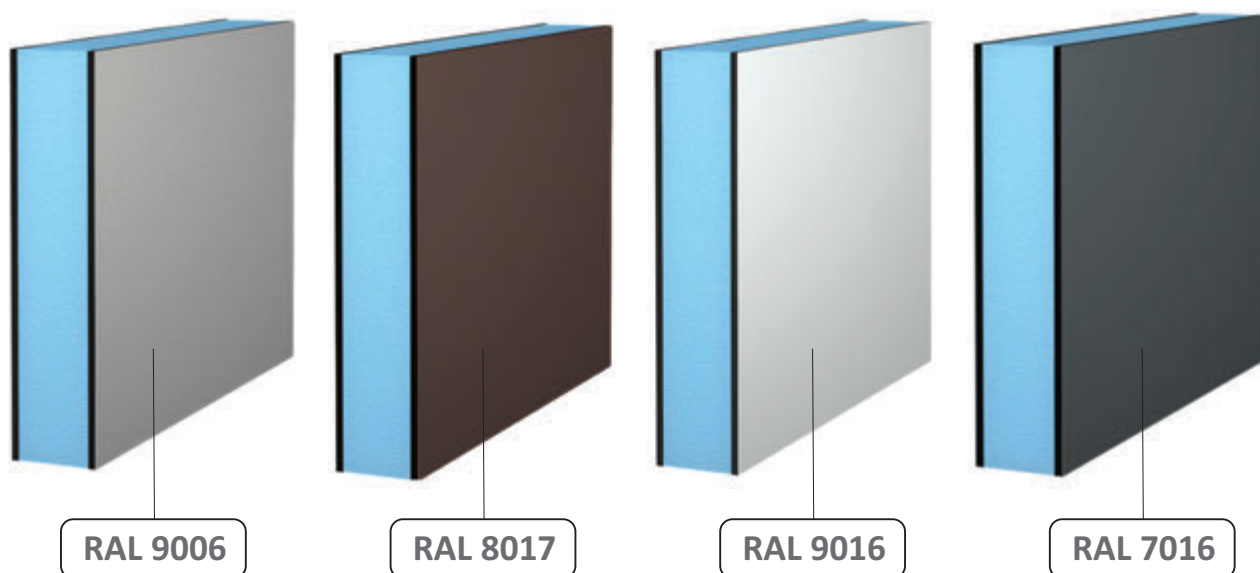


Sekundarno brtvljenje na vanjskim prozorskim klupicama

Butilni kružići

Samoljepivi butilni kružići koriste se za brtvljenje uglova prozorskih klupica, što sprečava prodiranje vode ispod klupice na najosjetljivijem dijelu.


Obično se koriste u kombinaciji s butilnim trakama kojima oblikujemo vodoodbojni utor, ali se mogu koristiti i s drugim fasadnim elementima kao dodatna zaštita od prodiranja vode.

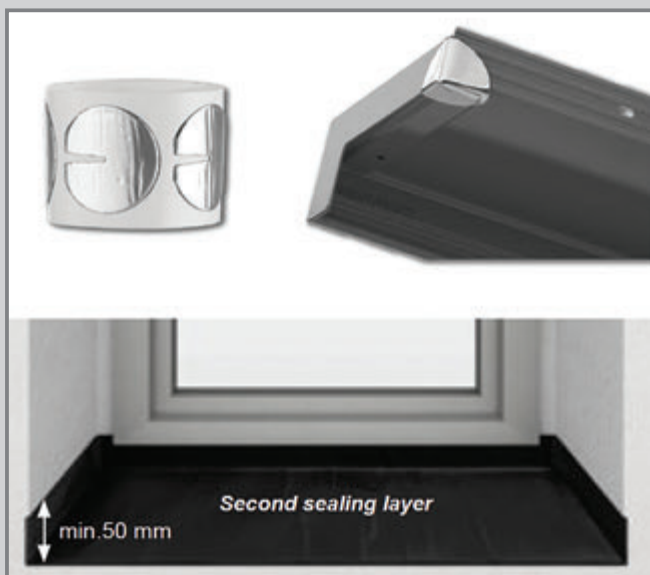

Butilne trake

PINTA TAPE 4000 je namjenska membranska traka od butila, za brtvljenje u dodiru s podlogama prema DIN 18195-4.


Namijenjena je za zrakonepropusno i vodonepropusno brtvljenje na građevinskim elementima u području fasade.

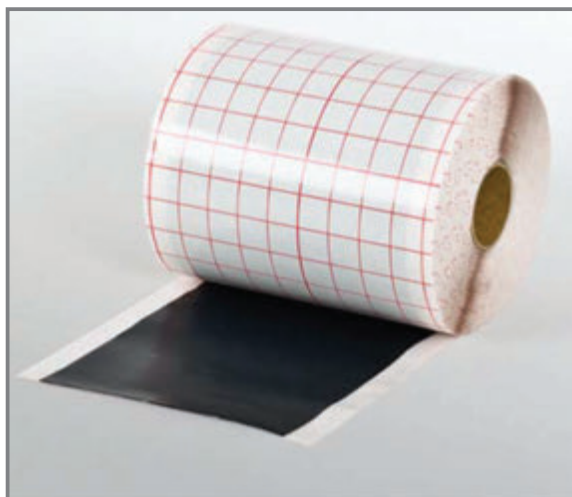

Svojstva:

- klasa građevinskog materijala B2,
- pogodna za obradu na temperaturama do -10 ° C,
- po potrebi predobrada površina butilnim i bitumenskim temeljem u spreju,
- kompatibilna s bitumenom,
- pogodna za izlaganje djelovanju vremenskih prilika.

Samoljepiva cijela površina

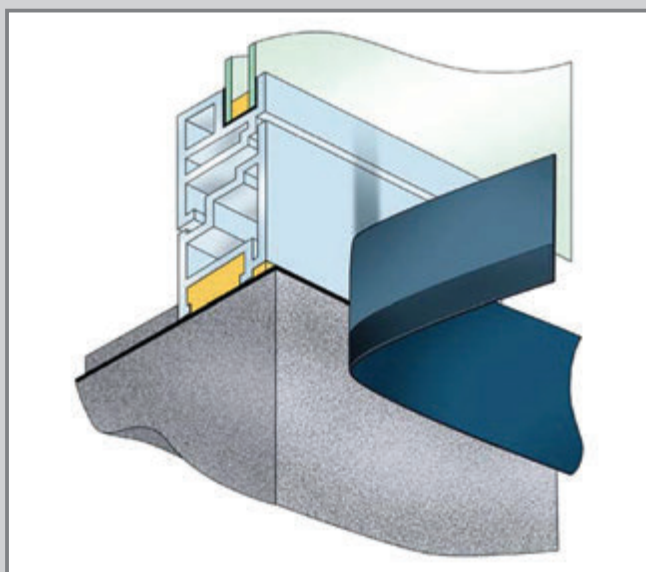


Prednosti proizvoda:

- vrlo visoka otpornost na kidanje,
- vrlo dobra čvrstoća lijepljenja i bez prethodne obrade,
- otporan na UV zrake i starenje,
- različite dimenzije,
- opcijski dostupan s površinom za nanošenje žbuke.

Kerdyn® Green FST 180

KERDYN® GREEN FST

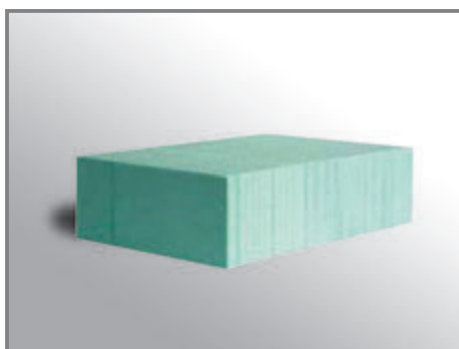

PET - reciklirani materijal nova je alternativa građevinskom materijalu PUR za primjenu u rješavanju problematike toplinskih mostova pri ugradnji građevinske stolarije.

Veća poprečna zatezna čvrstoća omogućava bolje rezultate lijepljenja i brtvljenja.

Posebne značajke materijala pružaju povećanu tlačnu otpornost i vodonepropusnost.

- ploče dimenzija 1005x2440 mm
- debljine od 4 do 120 mm
- gustoća 180 kg/m³



Reciklirani Polymer

251,5 l plastičnih boca potrebno je za sirovu ploču Kerdyn Green FST 115 dimenzije 4,5 X 35 X 35 cm



100%
vodootporno



Visoka tlačna
čvrstoća



Optimalna
izolacija



Otvoren za difuziju
vodene pare


PVC klupice

proizvođača **PLASTIVAN** Belgija

ZNAČAJKE:

vrlo čvrste PVC klupice, površine otporne na mehanička oštećenja. Redovna ponuda PVC klupica u bojama:

- bijela
- mramor
- zlatni hrast (2178-001).

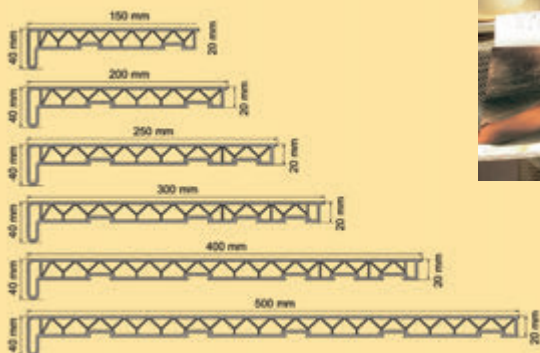


NOVO: klupice boje imitacije **KAMENA** (STONE)

Od sada na skladištu u ovoj boji klupice dubine od **200mm, 250mm i 300mm**



NOVO: novi oblik završetaka za PVC klupice u boji kamena, bijeloj boji i u boji zlatnog hrasta.

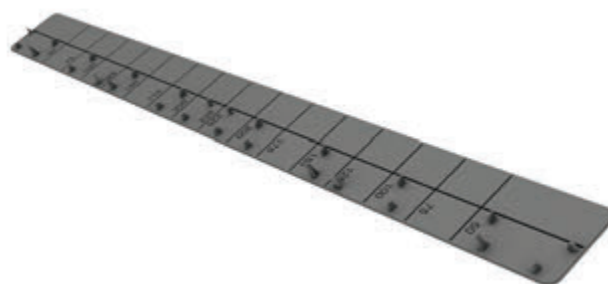

ROLO ZAŠTITA ZA PRSTE

Planet FSR rolo zaštita za prste pogodna je za drvena, ALU, PVC i staklena vrata.

Montaža na strani suprotnoj spojnica.



Za zaštitu prstiju na strani spojnica koriste se FSA profili.

Svojstva FSR zaštite za prste:

- brza ugradnja,
- dug eksploatacijski vijek,
- širina platna 260 ili 330 mm
- standardna duljina zaštite 1925 mm
- boja platna crna, kućište elokirano (kućište moguće naručiti u više izvedbi boja)
- zaštita primjerena za ugradnju na protupožarna vrata



Zaštitni profili FSA

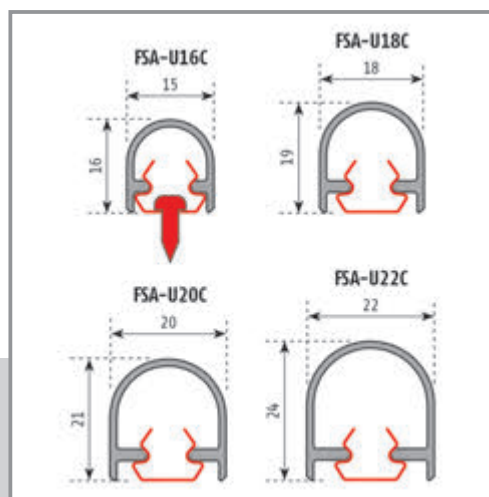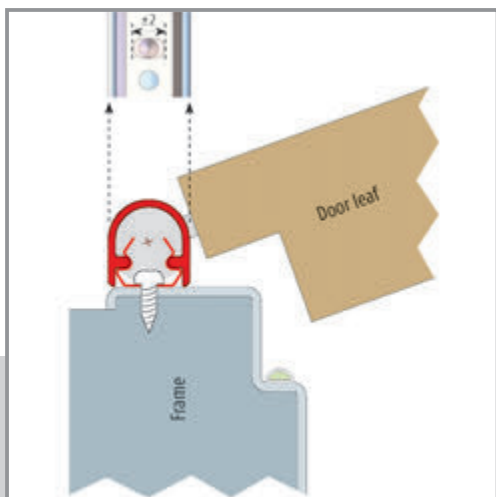

TOČKASTI NOSAČI

AVIS
TECHNIQUE

PV
CEBTP




250 kg




Tehnička svojstva:

- 3D podešavanje: vodoravno, okomito, dubinsko
- brza ugradnja
- debljina stakla: 12 > 25,52 mm
- obrada: inox 304
- maksimalne dimenzije stakla:
visina: 1260 mm
širina: 1400 mm


Avis Technique from AGC n° 2/15-1670.

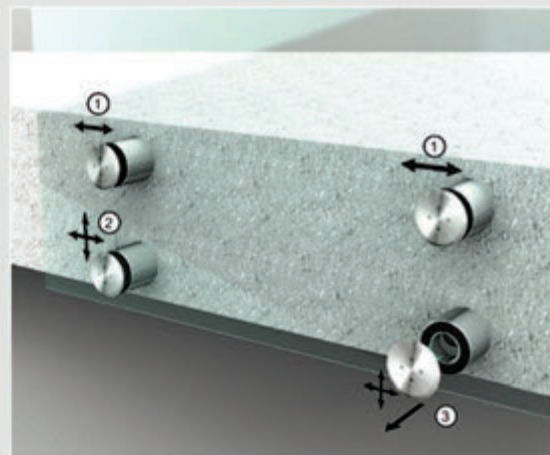

Size



Arcade
4 or 6 points
INOX 316

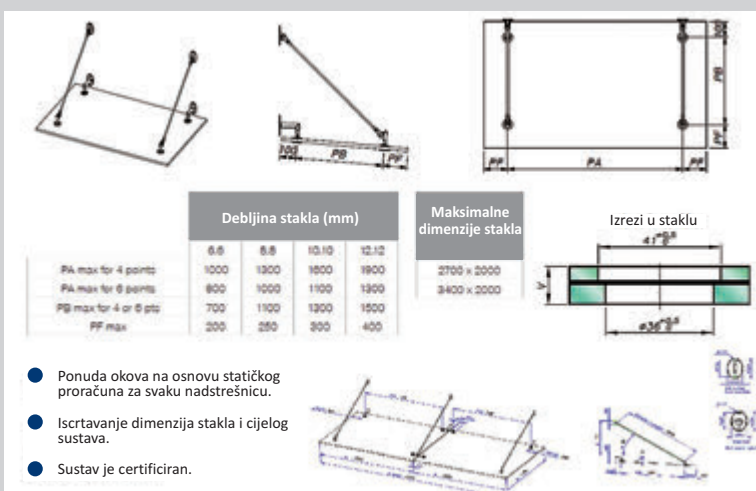

	Debljina stakla (mm)			
	6,6	8,8	10,10	12,12
PA max for 4 points	1000	1300	1500	1900
PA max for 6 points	800	1000	1100	1300
PG max for 4 or 6 pts	700	1100	1300	1500
PF max	200	250	300	400

Maksimalne dimenzije stakla

2700 x 2000
3400 x 2000

Izrezi u staklu

• Ponuda okova na osnovu statičkog proračuna za svaku nadstrešnicu.
 • Iscrtaivanje dimenzija stakla i cijelog sustava.
 • Sustav je certificiran.




Portavant 60

Klizni sustav za lagana staklena krila, s obostranim sustavom ublažavanja zatvaranja "COMFORT STOP" za male težine i širine krila.





- širine krila od min. 380 mm
- težine krila do 60 kg
- staklo ESG 8/10 mm, VSG 8,76 / 10,76 mm
- visina profila samo 57,5mm
- duljine setova 1996 mm i 2496 mm, zidna ili stropna ugradnja
- bez izreza na staklenom krilu
- jednostavna ugradnja

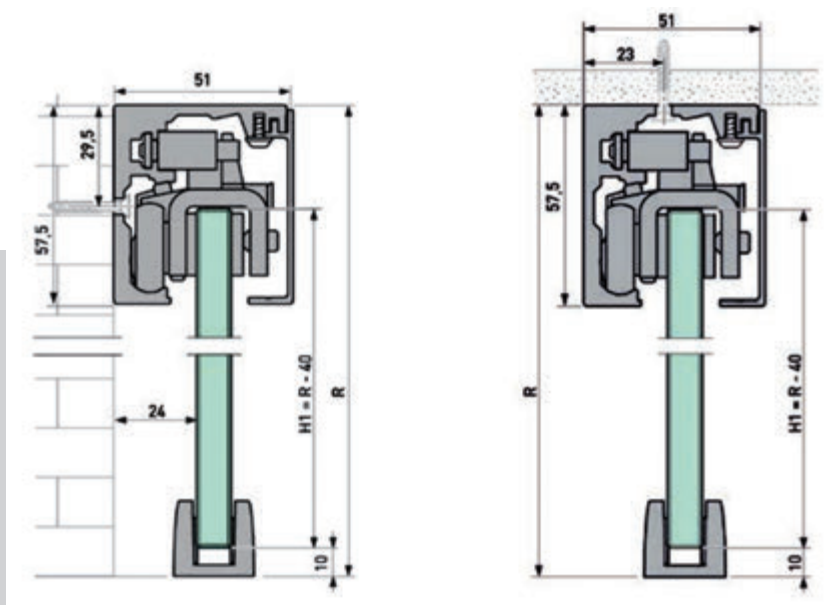

SUPRA


Sustav kliznih vodilica za vitrine, koji omogućava ugradnju jednostaznih ili višestaznih kliznih vrata

- za debljine stakla od 4, 5, 6 do 8mm,
- za težine krila do 25 kg i do 50 kg (2 ili 4 kotača),
- sustavno riješeno brtvljenje, ublažavanje zatvaranja i zaključavanje.

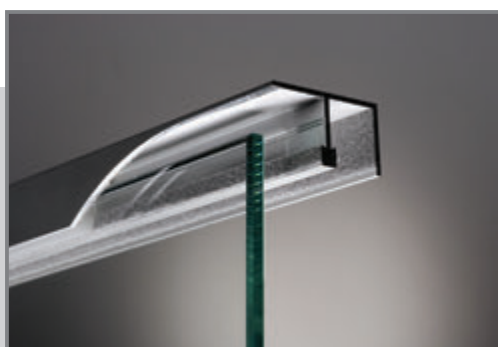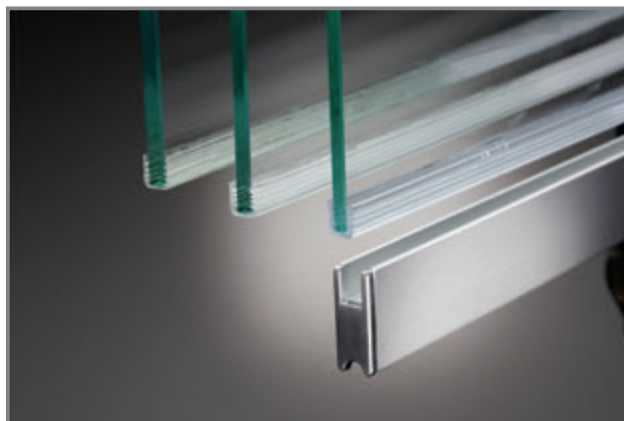

NOVO!

Crni okov i profili za staklo



BlackLine special RAL

 8501R special RAL tuš spojnica podesiva jednostrana zid-staklo	 8505R special RAL tuš spojnica podesiva staklo-staklo	 5F01 special RAL konzola ravna L= 900mm
 4428 special RAL držač podesivi zid-staklo	 5400 special RAL ručica za tuš okrugla	 5F08 or 5F10 special RAL konzola 45 °
 4429 special RAL držač podesivi staklo-staklo	 5Q12 special RAL ručica za tuš kvadratna	 5F22 special RAL konzola ravna L= 1000mm
	 8P08 special RAL inox U profil	 5F20 special RAL konzola 45 ° L= 350mm

**Modna
crna
linija**

**Rukohvat E5724, F9714
crna mat, 45° i 90°**

**Set TOULON F9714,
PZ - 1737/844P/844PS**

