



HAFI novi jedinstveni oblici
QNOR pištoljske pjene i čistači
ROTO Patio Inowa
HAFI Flush line
HOPPE mini rozete
Okov za starinska vrata i prozore
RONDA Kompakt 3D
STUBLINA okov za alu prozore i vrata
BIOFLAT sendvič ploče s aluminijskom folijom
DREITALER drvene panel ploče
Proizvodi i pomagala pri rukovanju PVC elementima
GuritKerdyn ploče
RBB Aluminium RAG2
Sekundarno brtvljenje na vanjskim prozorskim klupčicama
PINTA TAPE 4000 butilne trake
WEISS sendvič paneli, ljepila, čistači
FEMO prozorska montažna folija
Floorliner original zaštitna podova
ARRONE hidraulični zatvarači
GEZE - novi ECDRIVE T2
COLCOM hidraulične spojnice
FLUIDO+
Izdvojeno iz cjelokupne ponude
FITTINGS samonosivi profili

Poštovani!

I u ovom izdanju M Sornika nastavljamo Vam predstavljati razne novosti iz naše ponude materijala iz programa okova, te ostalih materijala za potrebe proizvođača i montera građevinske stolarije, povezanih sustava i opreme, s kojima će vaši proizvodi biti izvrsni, energetski učinkoviti i izdržljivi, te estetski atraktivni, dok će ugradnja biti brza i jednostavna, a sve skupa u službi veće udobnosti, boljeg osjećaja i kvalitete života.

Sažete slikovno-tekstualne prezentacije su informativnog karaktera, oblikovane u marketinškim odjelima vlasnika pojedinih robnih marki, a za detaljne tehničke opise i cijene možete kontaktirati svog prodajnog predstavnika, odnosno bilo koga iz našeg prodajnog tima, putem donjih kontakata.

Želimo Vam ugodno čitanje!

Tim M Sora Norica Zagreb



Direktor:
Ivan Bertović
01 627 44 02
098 41 42 75
ivan.bertovic@norica.hr



Voditelj prodaje:
Branimir Mlinac
01 627 44 05
098 48 48 92
branimir.mlinac@norica.hr



Komercijalisti:
Domagoj Vlahović
01 627 44 08
099 494 65 16
domagoj.vlahovic@norica.hr



Ivica Belina
01 627 44 03
099 262 33 19
ivica.belina@norica.hr
Središnja regija i Sjever



Središnja regija i Zapad
Jurica Vugrinović
01 627 44 09
098 48 48 93
jurica.vugrinovic@norica.hr



Miro Jelusić
099 494 65 15
miro.jelusic@norica.hr
Regija Istok



Regija Jug
Tihomir Perišić
099 239 5222
tihomir.perisic@norica.hr

HAFI

Individualnost najveće kvalitete.

HAFI podržava svoje klijente u dizajnu, razvoju, proizvodnji prototipova i brzom izradi. Zadnjih godina razvija jedinstvene kolekcije kvaka s vodećim arhitektima i dizajnerima, spremno prihvaćajući nove ideje, zahtjeve klijente i buduće projekte.



NOVO



Specijaliziran za proizvode od nehrđajućeg čelika.

- Vratne garniture.
- Prozorske poluolive.
- Rukohvati.
- Garniture za evakuacijska vrata.
- RAL boje i PVD obrade.

QNOR ALL SEASON PIŠTOLJSKE PJENE (-10 °C)



QNOR LOW EXPANSION ALL SEASON

Qnor LOW EXPANSION pjena je niskoekspandirajuća jedno-komponentna poliuretanska pjena koja se stvrdnjava s vlagom zraka.

Zbog vrlo male ekspanzije pogodna je za pričvršćivanje, lijepljenje i brtvljenje građevinskih elemenata kao što su **prozorske klupčice, okviri vrata, stepenice, ukrasne letvice i slično.**

Dobro prijanja na većinu građevinskih materijala.

Primjenjiva u svim godišnjim dobima.

- prepoznatljiva plava boja pjene
- koristiti do minimalne temperature -10 °C
- limenke 750 ml, 12 komada u kartonu



QNOR ELASTIČNA PJENA ALL SEASON

Qnor ELASTIC ALL SEASON pjena je visokoelastična jedno-komponentna poliuretanska pjena koja se koristi za montažu i ugradnju montažnim pištoljem. Zadržava **elastičnost** i nakon stvrdnjavanja.

U usporedbi s drugim vrstama poliuretanske pjene, podnosi **veće dilatacije.**

- za montažu i ugradnju okvira prozora i vrata u kombinaciji s brtvenim trakama ili brtvilima
- koristiti do minimalne temperature -10 °C
- limenke 750 ml, 12 komada u kartonu

QNOR CLEANER

Za čišćenje svježih PU pjene i pištolja.



QNOR Cleaner otapa svježju poliuretansku pjenu. Upotrebljava se za čišćenje pištolja, kao i za ručno čišćenje alata, radnoga mjesta, ... Uklanja masnoće, ulja, katan, vosak, ostatke ljepljiva i svježih brtvenih masa. Učvršćena pjena u pištolju ne smije se odstranjivati oštrim predmetima.

QNOR profesionalno sredstvo za uklanjanje PU pjene

TEDGAR-PUR profesionalno sredstvo za čišćenje namijenjeno je uklanjanju stvrdnute poliuretanske pjene sa svih površina: aluminija, PVC-a, drva, čelika i nehrđajućeg čelika, stakla, keramike, kamena, kože, odjeće, ruku, ...


Sredstvo ne uzrokuje mrlje, promjenu boje ili druga oštećenja na očišćenim površinama.

Dostupno u spreju u plastičnim bočicama od 100 ml.



Roto Patio Inowa

Inteligentni okov za vrhunsko brtvljenje kliznih sustava

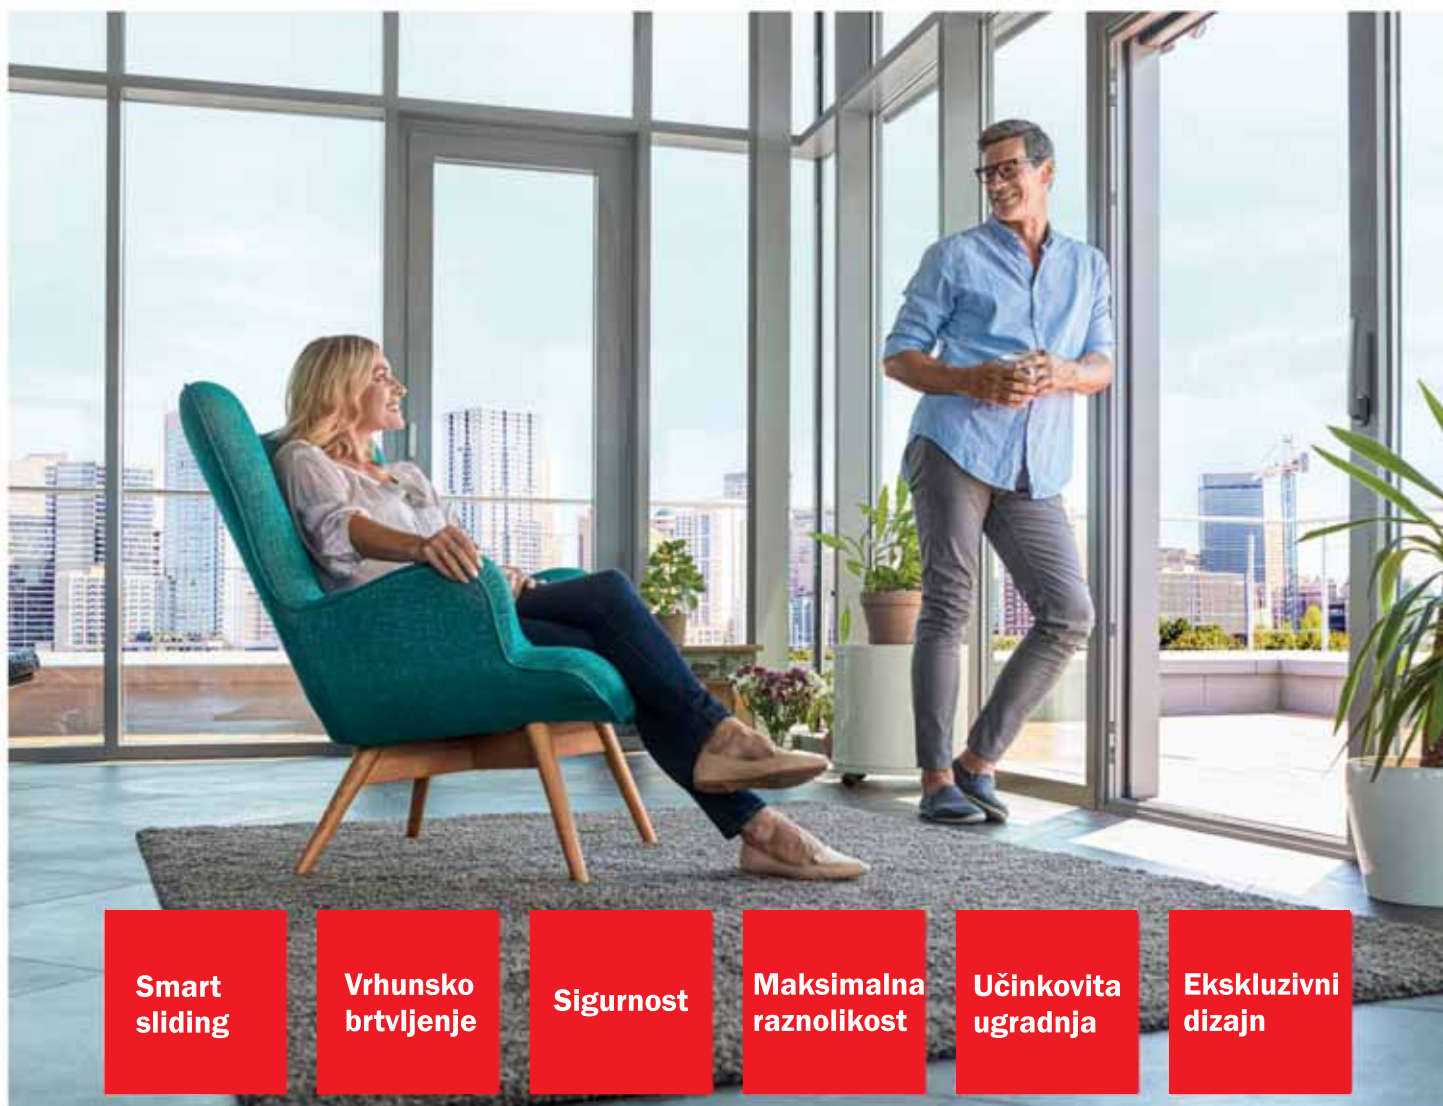

**Smart
sliding**

**Vrhunsko
brtvljenje**

Sigurnost

**Maksimalna
raznolikost**

**Učinkovita
ugradnja**

**Ekskluzivni
dizajn**

Učinkovitost

- inovativno zatvaranje po obodu krila
- omogućava dobro brtvljenje i za jakih pljuskova
- krilo se pomiče lagano, udobno i uz manje napora



Sigurnost

- zatvaranje po cijelom obodu krila
- omogućava zaštitu prema protuprovalnom standardu rc2
- sigurnosno zatvaranje preko aktivnih zatvornih mjesta i na srednjem stupu

Udobnost

- postizanje visoke zvučne izolacije kliznih sustava
- povećana udobnost rukovanja korištenjem soft funkcije
- niski prag



Dizajn

- ekskluzivni dizajn, bez vidljivih komponenti okova
- široka paleta veličina, primjenjivosti kod različitih materijala, te varijanti profila i dizajna

Pregled glavnih prednosti

1

Smart sliding:
jednostavan i
prikladan za
korištenje.

2

Vrhunsko brtvljenje:
idealno za urbana
područja.

3

Sigurnost:
zaštita od krađe u
skladu s RC2.

4

Maksimalna raznolikost:
široka paleta veličina,
primjenjivosti kod
različitih materijala, te
varijanti profila i dizajna.

5

Učinkovita ugradnja:
jednostavna i učinkovita
montaža.

6

Ekskluzivni dizajn:
bez vidljivih komponenti
okova.



Soft funkcija

Ovi posebno razvijeni mehanizmi sprečavaju nekontrolirano udaranje krila u okvir. Soft funkcija dodatno povećava trajnost kliznih stijena i uz svakodnevno korištenje različitih osoba.

SoftStop se preporučuje za teže sustave. Kod krila težine 200 i više kg, omogućava lagano otvaranje i zatvaranje krila, uz kočenje.

SoftClose funkcija zaključuje klizno krilo i pomiče ga u krajnji položaj.



SoftOpen funkcija nakon otvaranja krilo nakratko zaključuje i povlači ga u konačni otvoreni položaj.



Flush Line

u ravnini s površinom krila

HAFI Flush line - estetika i minimalistički dizajn

HAFI prati trend smanjenja vidljivih struktura. Nova linija kvaka za vrata i prozore, te podizno klizne stijene s utopljenim rozetama.

Jednostavna montaža i estetski izgled.

Moguće površinske obrade:
satinirani ili polirani nehrđajući čelik, crne boje.

Kvake za vrata

Jednostavna montaža s funkcijom »push-click«
- na pričvršćenu potkonstrukciju na krilu vrata mogu se vrlo lako pričvrstiti kvaka i rozeta.

Flush line - kvaka za vrata model 203



Poluolive za prozore i HS garniture

Patentirani sustav omogućuje montažu podizno klizne stijene poravnate s površinom ALU, PVC i i drvenog okvira kliznih vrata.

Flush line – poluolive za prozore model 203

Flush line – HS garnitura model 203





Mini-rozete daju kvakama jednu potpuno novu dimenziju! Zbog radikalno smanjenog oblika, rozete kvaka se na vratnom krilu sada jedva primjećuju. Zbog minimalističkog izgleda u prvom je planu sada sama ručka, što daje jedan potpuno novi sklad između vratnog krila i kvake. Serija kvaka za unutarinja vrata, koja je dobavljiva s mini-rozetom, dostupna je u aluminiju, nehrđajućem čeliku ili mesingu (modeli od mesinga imaju Resista® površinsko jamstvo). Mini-rozeta garniture unutarnjih vrata standardno sačinjava par kvaka s pripadajućim mini-rozetama. Donje mini-rozete, koje su dostupne i u posebnoj verziji za WC, moguće je naručiti zasebno.

Posebni atribut

Quick-Fit

Okov za starinska vrata



Vidljivi ili skriveni

Kvake i ručice

Spojnice

Zatvarači

Brave

Zasuni

- OTLAV - ANUBA - HOPPE - DIDIEFE - GSG - ROTO - SCHÖRGHOFER - GALBUSERA



Okov za starinske prozore

Vidljivi ili skriveni

Olive i poluolive

Spojnice

Zatvorne letve

Zatvorni elementi

Kuke za prozore

- OTLAV - ANUBA - HOPPE - DIDIEFE - GSG - ROTO - SCHÖRGHOFER - GALBUSERA



Spojnice za ulazna vrata - RONDA Kompakt 3D

Nosivost 160 kg.

Stabilno pričvršćivanje u ojačanje krila i preko potpornih vijaka na okvir.

3D podešavanje:


- po visini + - 5 mm
- po širini + - 2,5 mm
- nalijeganje na okvir - 4 mm.

Podešavanje izvodi jedna osoba samostalno, preko vijaka za podešavanje, bez skidanja krila.

Po dovršetku podešavanja optički izgled položaja podešavanja je nepromijenjen.

Pored osnovnih bijelih i sivih, dostupno i u svim

RAL tonovima, metalik ili drugim posebnim bojama.

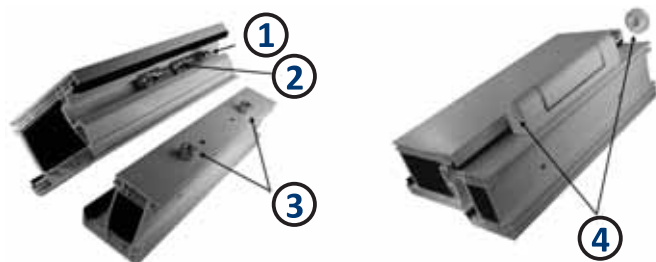

- 1 vijak za podešavanje visine uvijek na krilu odozgo
- 2 pričvrсна ploča na krilu
- 3 potporni vijci
- 4 pokrivne kapice

Kvalitetni proizvodi za aluminijske prozore i vrata:



- kvake
- poluolive
- vratni zatvarači
- okretno-nagibni okov
- vratne spojnice
- okov za fasadne prozore
- ventus okov



STUBLINA PROZORSKI OKOV

namijenjen je za okretno-nagibne prozore od aluminijskih profila s euroutorom.

Težina krila do 130 kg. Okov je univerzalan lijevo/desno.

Škare su od inoxa. Mogućnost primjene raznih vrsta pogona/poluoliva.

Mogućnost dobave boja okova je po RAL karti.



STUBLINA VRATNI ZATVARAČI

- za ugradnju u aluminijske i PVC-profile
- čeona letva od inoxa, ravna ili U-izvedba
- univerzalni lijevi/desni
- jednotočkovni ili trotočkovni
- zaključavanje cilindrom ili podizanjem kvake




Sendvič ploče s aluminijskom folijom

Ploče s ALU folijom pogodne su za vanjsku upotrebu i za upotrebu u vlažnim prostorima.

Paneli su ekološki prihvatljivi i lagani. Toplinsko izolacijska jezgra je od stirodura XPS-a.

Odlikuju ih sljedeća svojstva:

- toplinska izolacija
- lakoća materijala
- jednostavna obrada običnim strojevima za rezanje
- trajnost materijala
- jezgra od XPS-a, a ne od EPS-a.

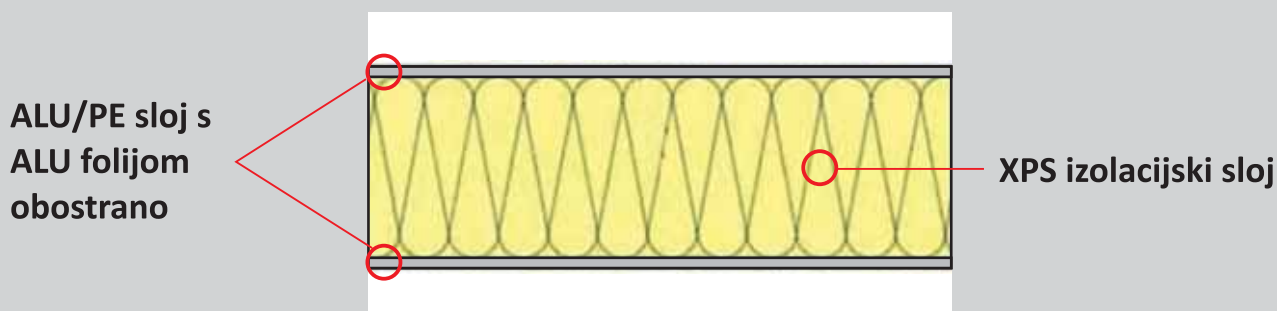

Koriste se za unutarnje i vanjske pregrade, spuštene stropove, oglasne ploče te za izradu različitih dijelova radnih i vozila za boravak ljudi.

Razpoložive debljine 20 i 24 mm u bojama i veličinama:

- bijela, siva i smeđa i antracit
- dimenzije 1000 x 2000 mm i 900 x 2100 mm.



SPOJENE PLOČE - ispune za ULAZNA VRATA



- ispune za vrata
- furnirana šperploča s izolacijom
- standardne debljine: 24, 29, 34, 40 i 48 mm
- posebne debljine na zahtjev



- proizvodnja po narudžbi
- posebne izvedbe
- toplinske izolacije
- zvučne izolacije
- protuprovalne ispune

Smreka. Smreka poprečno. Ariš. Ariš poprečno. Ariš kvrge. Ariš kvrge poprečno. Hrast. Hrast poprečno. Hrast kvrge. Hrast kvrge poprečno. Okume. Okume poprečno. Staro drvo.




Spojene ploče debljine 4, 6, 9, 12, 15 i 18 mm. Standardni format 2500 x 1700 mm.




Mogućnosti nestandardnih izvedbi ovisno o vrsti drva ili tehničkoj složenosti ispuna.



SISTEMSKE ROLING PLOČE za DRVENA ULAZNA VRATA

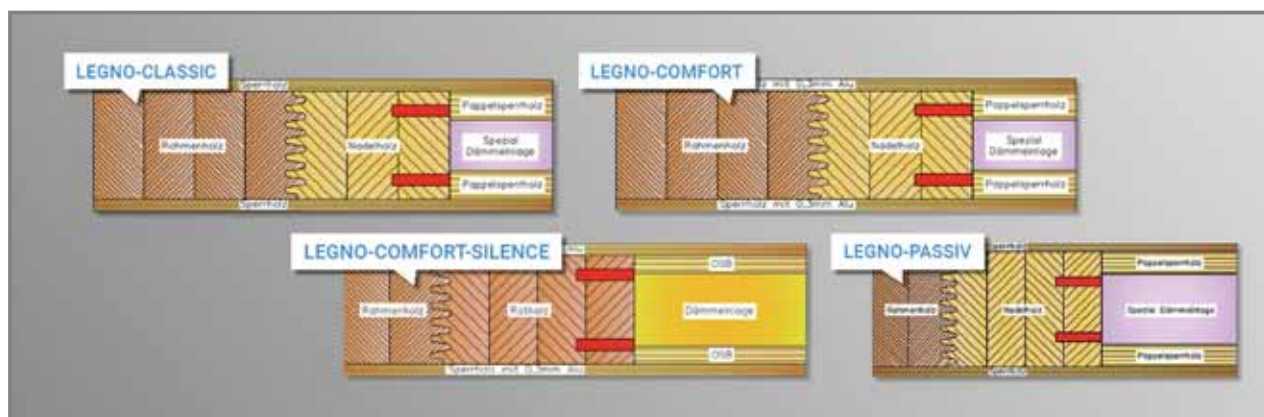

Smreka. Smreka poprečno. Ariš. Ariš poprečno. Ariš kvrge. Ariš kvrge poprečno. Hrast. Hrast poprečno. Hrast kvrge. Hrast kvrge poprečno. Okume. Okume poprečno. Staro drvo.

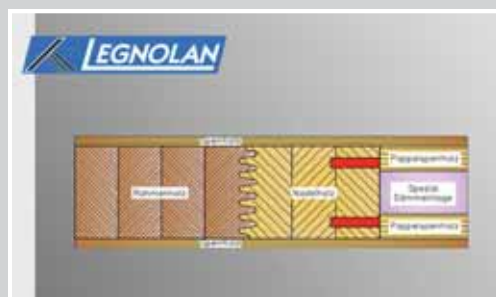


Legno-Classic 68/78/88

Standardni format

220 x 98 cm 239 x 98 cm

220 x 108 cm 239 x 108 cm

220 x 118 cm 239 x 118 cm

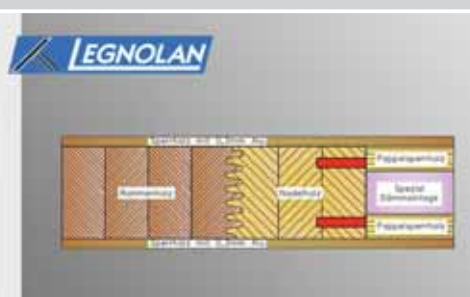


Legno-Comfort 68/78/88

Standardni format

+ spojena ploča s aluminijem 0,3 mm


+ nestandardni formati

+ proizvodnja na konačnu dimenziju

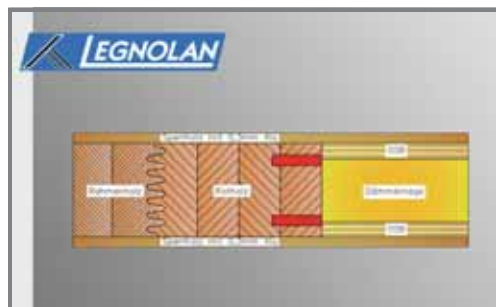

Legno-Comfort-Silence

Vratni roling izrađen na konačnu dimenziju sa zvučnom izolacijom do 46 dB.

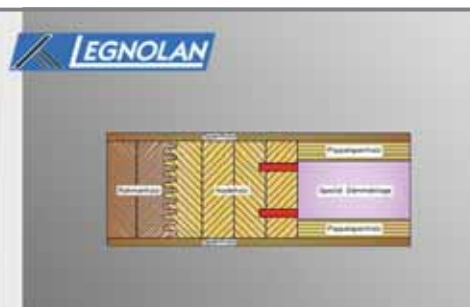

Legno-Passiv 88/100

Vratni roling s posebnom izolacijom izrađen na konačnu dimenziju U-vr.ca. 0,68 W/m²K.

Artikli za proizvodnju PVC građevinske stolarije



Sistemske podloge za ostakljivanje

Kondenz čepovi



Zavarljivi kutnik

Završeci preklopnih profila



Nož za čišćenje vara



Dvostruka i trostruka vakuumska ručka za staklo

MARKERI ZA KOREKCIJU PVC VARA



FENSTER FIX-PREMIUM markeri u više od 30 Renolit boja




Gurit® Kerdyn™ Green FR 180 kg/m³



Gurit® Kerdyn™ Green FR je novi termoplastični funkcionalni materijal vrlo dobrih mehaničkih svojstava i izvrsne otpornosti na temperaturu i vlagu. Ploča je izrađena od 100% recikliranog PET materijala. Reciklirane plastične boce se granuliraju i od njih se u procesu ekstruzije izrađuju nove funkcionalne ploče.

Gurit® Kerdyn™ Green FR ploče se mogu obrađivati na konvencionalnim strojevima za obradu drva.

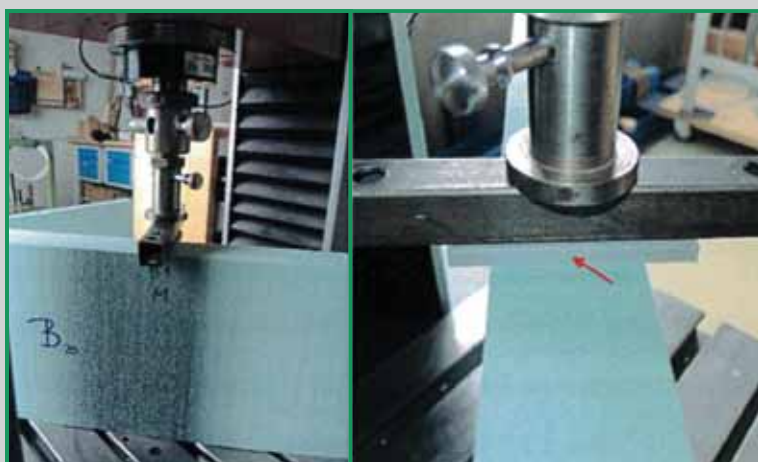

Primjer primjene:

- opterećenje 8 kg/cm²
- podložna ploča 3 x 5 cm, 2 komada:
3 cm x 5 cm x 2 = 30 cm²
- 30 cm² x 8 kg/cm² = **nosivost 240 kg**



Kerdyn ploče™ Green FR 180 kg/m³,
format 1220/2440 mm, debljine 20, 30, 40, 50, 60, 70 i 80 mm.
Toplinska vodljivost 0,043 W/mK.



RAG² System PREMIUM

Novi sustav završetaka i dodataka za ALU klupčice

RAG² K ZAVRŠETAK

- aluminijski završetak za primjenu na gotovim fasadama
- rješava problem rastezanja klupčice čime se otklanja mogućnost pucanja fasade
- umetnuta epdm brtva klupčicu potpuno zabrtvljuje
- ift-Rosenheim testirano: do 1.950 Pa
- uski izgled
- jednostavna i brza ugradnja



Schlagregendich
bis 1.950 Pa



Inklusive Dehnungs-
ausgleichs






schnelle Montage
vor Ort



KLINKER- /
SICHTFFASADEN



CLIP DODATAK za RAG² K

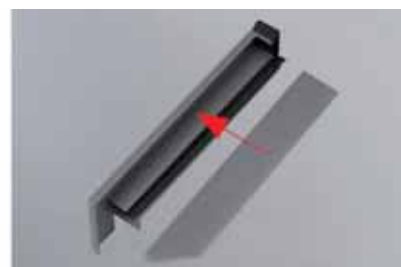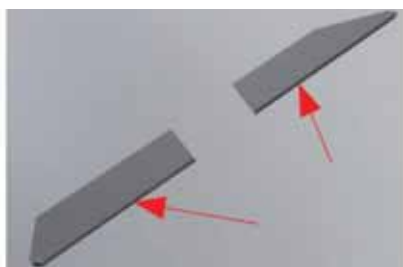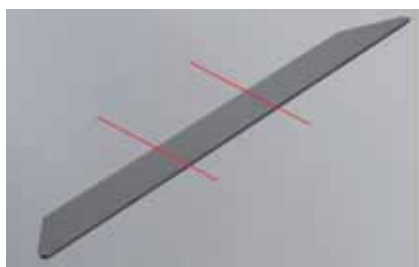

RAG² Kx - Univerzalno rješenje za vodilice roleta

- potpuno prilagođavanje vodilicama roleta
- ift-Rosenheim testirano: do 1.950 Pa
- tri širine clip dodatka: 28, 34 i 48 mm
- standardna duljina: 650 mm
- jednostavna i brza ugradnja
- dva rješenja u jednom



PUTZ -
Aufsteckprofil



Schlagregendich
bis 1.950 Pa



Inklusive Dehnungs-
ausgleichs



schnelle Montage
vor Ort




Sekundarno brtvljenje na vanjskim prozorskim klupicama

Butilni kružići

Samoljepljivi butilni kružići koriste se za brtvljenje uglova prozorskih klupčica, što sprečava prodiranje vode ispod klupčice na najosjetljivijem dijelu.


Obično se koriste u kombinaciji s butilnim trakama kojima oblikujemo vodoodbojni utor, ali se mogu koristiti i s drugim fasadnim elementima kao dodatna zaštita od prodiranja vode.

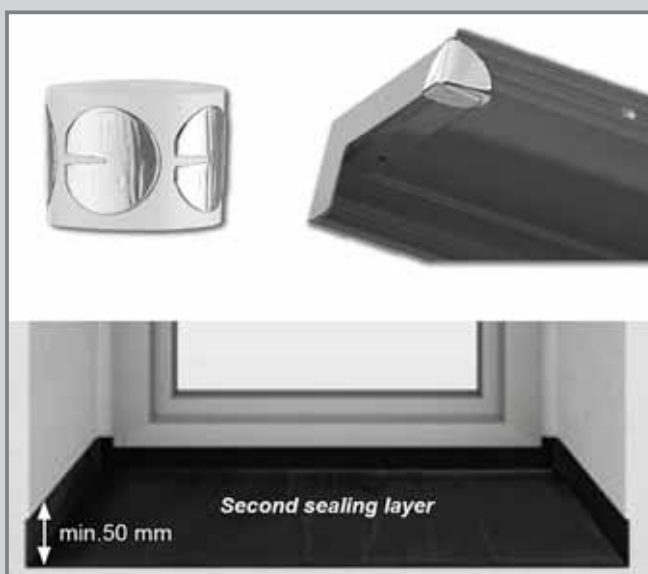

Butilne trake

PINTA TAPE 4000 je namjenska membranska traka od butila, za brtvljenje u dodiru s podlogama prema DIN 18195-4.

Namijenjena je za zrakonepropusno i vodonepropusno brtvljenje na građevinskim elementima u području fasade.

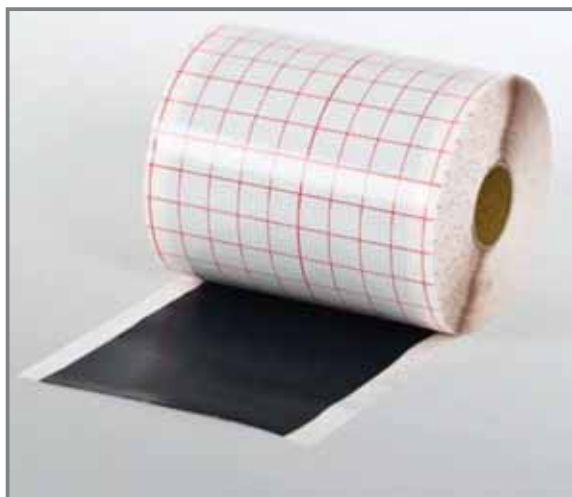

Svojstva:

- klasa građevinskog materijala B2
- pogodna za obradu na temperaturama do -10 ° C
- po potrebi predobrada površina butilnim i bitumenskim temeljem u spreju
- kompatibilna s bitumenom
- pogodna za izlaganje djelovanju vremenskih prilika.

Samoljepljiva cijela površina!

Lijepljenje i čišćenje u proizvodnji plastičnih prozora



lijepljenje dodatnih profila
COSMO SL-660.120
COSMO SL-660.130



lijepljenje EPDM brtvi
COSMO CA-500.110



čišćenje profila
COSMO CL-300.120
COSMO CL-300.140

Lijepljenje i čišćenje u proizvodnji aluminijskih prozora



spajanje kuteva/klasični postupak
COSMO PU-100.110 &
COSMO PU-100.200



spajanje kuteva/ubrizgavanje
COSMO PU-200.280 &
COSMO HD-200.201



lijepljenje EPDM brtve
COSMO CA-500.110



lijepljenje kutnih nosača u
aluminijске profile
COSMO HD-200.101



sredstvo za čišćenje profila i
pripremu istih za lijepljenje
COSMO CL-300.150





Lijepljenje prekrivnih panela za ulazna vrata COSMO HD-200.101



COSMO PVC sendvič ploče



- visoka otpornost na vremenske uvjete i UV zračenje
- iznimna otpornost na ogrebotine
- visoka otpornost na udarce
- teško zapaljivo
- savršena ljepljivost
- ekološki prihvatljivo
- mogućnost prebojavanja

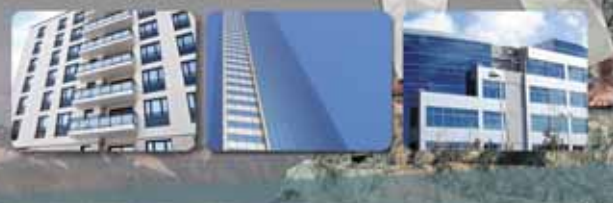

sticks femomenally.
femo
by **compriband**

PROZORSKA MONTAŽNA FOLIJA **Femo**menalne LJEPLJIVOSTI

drži Femomenalno



IZUZETNO MEKA PROZORSKA FOLIJA PRIKLADNA ZA OBRADU I LIJEPLJENJE, S LIJEPLJIVIM SLOJEM PO CIJELOJ ŠIRINI I S DODATNOM LIJEPLJIVOM TRAKOM NA POLEDINI.

POSEBNO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU PRIMJENU ILI KAO VARIO FOLIJA - ISTO NA OBJE STRANE.

prednosti:

- izuzetno snažno ljepilo
- ljepilo pokriva cijelu površinu folije
- lijepljenje do temperature od -10°C
- Sd vrijednosti testiranja s ljepilom nanesenim na foliju
- inovativan i iznimno praktičan način odstranjivanja zaštitnih traka.

Floorliner™ original



Prednosti :

- ✓ ne klizi po stubama
- ✓ bez pričvršćivanja ljepljivim trakama
- ✓ za višekratnu uporabu, pogodan za brisanje i usisavanje
- ✓ na podu ne ostaju tragovi ili mrvice
- ✓ bez štetnih sastojaka
- ✓ s ljepljivim premazom Opticoat™.



Floorliner™ original je multifunkcionalni i mehanički fleksibilan netkani materijal za vrhunsku zaštitu podova.

Floorliner™ original, neklizajući materijal s dodanom vodonepropusnom folijom je idealna zaštita za podove i stubišta, čak i u nepovoljnim uvjetima. Ekskluzivni ljepljivi premaz Opticoat™ olakšava polaganje, odstranjivanje i ponovnu uporabu na drugom gradilištu.

Floorliner™ original očuvat će vaše gradilište sigurnim i čistim.

Svojstva:

- ✓ neklizajuć
- ✓ nepromočiv: štiti podove od svih vrsta tekućina, boja, otapala, ...
- ✓ ekstremno robustan i otporan na kidanje
- ✓ ne ostavlja tragove pri uklanjanju.

Primjena:

- ✓ popločeni podovi
- ✓ parket, laminat
- ✓ tepisi
- ✓ stubišta
- ✓ kuhinje, radne površine
- ✓ keramika, vlažna područja.

Značajke:

- ✓ jednostavno postavljanje i uklanjanje
- ✓ ekonomično pakiranje (bala)
- ✓ robustan
- ✓ neklizajuć
- ✓ nepromočiv
- ✓ ekološki prihvatljiv.

Zatvarači ARRONE

UGRADBENI ZATVARAČ AR 7383

- za unutarnja i vanjska vrata težine do 80 kg i širine do 1100 mm,
- podesiva snaga 2-4,
- podesiva brzina zatvaranja,
- podesivi krajnji hod,
- kut otvaranja 115°,
- integriran amortizer otvaranja,
- jedinica za pridržanje položaja - opcija.

Zatvarač je certificiran za protupožarna vrata.



UGRADBENI ZATVARAČ AR 6383

- za unutarnja vrata težine do 65 kg i širine do 950 mm,
- podesiva brzina zatvaranja,
- podesivi krajnji hod,
- kut otvaranja 115°,
- integrirana jedinica za pridržanje položaja.

Zatvarač nije primjeren za protupožarna vrata.



Podni zatvarači ARRONE

Novo!

Novo. Povoljno. Pouzdano.

- za staklena i drvena vrata
- širina vrata do 1100 mm
- težina vrata do 100 kg
- podesiva brzina zatvaranja
- podesiv zadnji hod
- maksimalni kut otvaranja 130°
- certifikat za protupožarna vrata

Otvorite put svojim ciljevima



NOVI ECDRIVE T2.
Sada s GCprofile Therm.



Svaki naš proizvod napravljen je da vam ponudi nove mogućnosti. S novim ECDRIVE T2 odluka o tome kako dalje biti će u vašim rukama. Želite novi, elegantni dizajn? Želite bolju energetska učinkovitost s termički odvojenim profilom? Ili želite potpunu povezanost kroz GEZE Cockpit? U kojem smjeru želite?

DOBRODOŠLI K VAŠIM CILJEVIMA!

ZA VIŠE INFORMACIJA POSJETITE WWW.GEZE.COM/ECDRIVE_T2



- Hidraulična samozatvarajuća spojnica za drvena, aluminijska ili metalna vrata na okviru.
- Spojnica omogućava podešavanje brzine zatvaranja i postavljanje zadnjeg hoda u točku zatvaranja.
- Jedinstvena opcija za otvaranje vrata do 180°, sa zaustavljanjem na + 90° ili + 180°.
- Mogućnost spojnice bez funkcije samozatvaranja; SOL verzija.
- Dostupno u svim COLCOM standardnim površinskim obradama.
- Dubina pritvaranja od 30 do 50 mm.

835E40

Biloba Evo

oildynamic hinge


800÷1200mm

MAX 100kg

-15 °C

+40 °C

0° ÷ 85° *

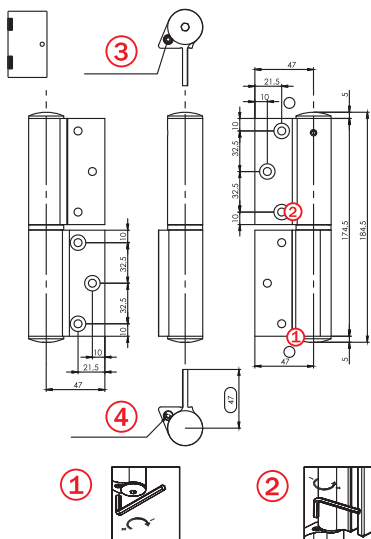

1. podešavanje zadnjeg hoda
2. podešavanje brzine zatvaranja
3. vijak za podešavanje zadnjeg hoda
4. vijak za podešavanje brzine zatvaranja



835E40 R - desna izvedba
835E40 L - lijeva izvedba

FLUIDO+



FLUIDO+


Maksimalna težina krila:
70/110/150kg

Debljina staklenog krila:
8-14mm

Debljina drvenog krila:
28-50mm

Duljina vodilice:
2000-6000mm

Površinske obrade:
ALU, crna, INOX

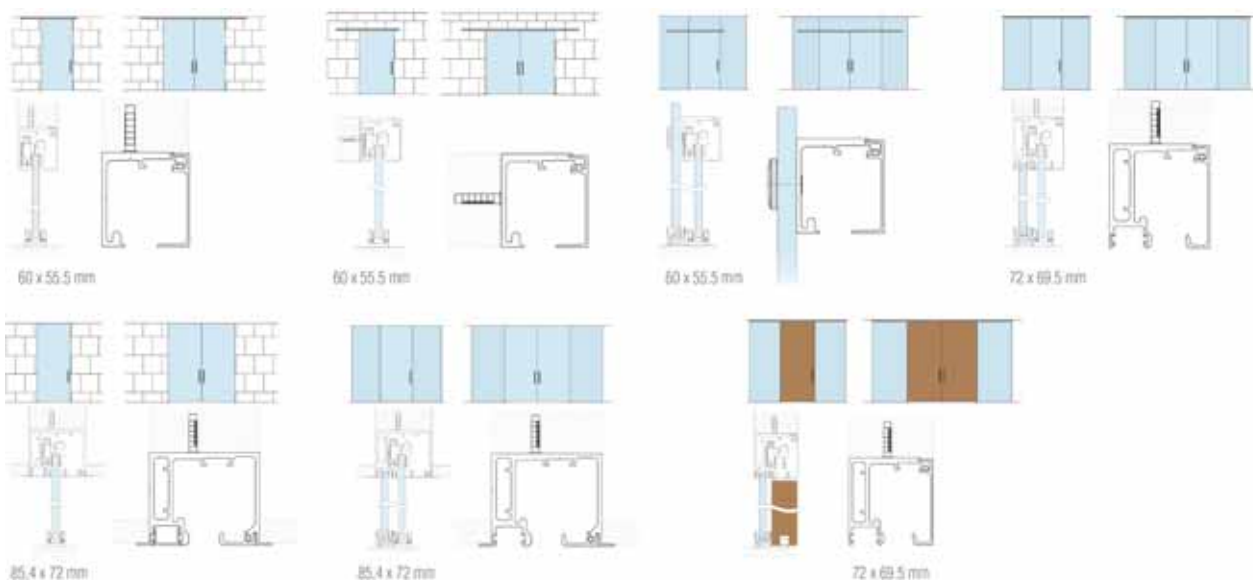


Spojnica za staklena vrata s drvenim okvirom 8060WD

Hidraulična spojnica s podešavanjem brzine zatvaranja staklenih vrata sa zaustavljanjem.


Spojnica je dizajnirana tako da odgovara drvenim okvirima u skladu s uredbom njemačkog standarda: DIN 18251 klasa 4.

Zaustavljanje na 0° i + 90°.

ISPITANO NA 1.000.000 CIKLUSA

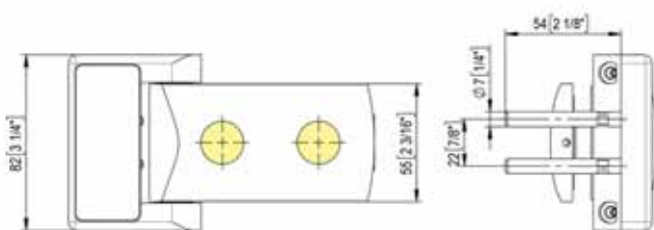

steklo	A
8 [5/16"]	24 [15/16"]
10 [3/8"]	26 [1"]

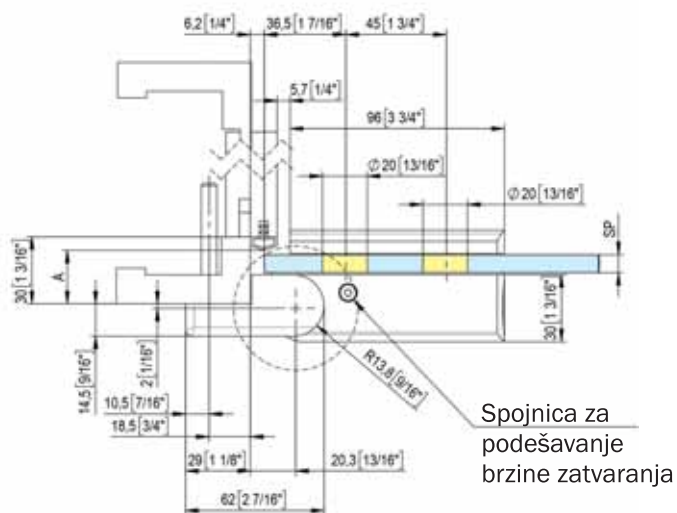

IZDVOJENO

Okov za PVC, drvenu i aluminijsku stolariju: prozore, vrata, klizne, podizno klizne i harmo stijene, grilje i ulazna vrata – spone, zatvarači, cilindri i sustavi, poluolive i kvake.

Ventusi: mehanički – na šipku ili špagu i električni, lančani pogoni.

Automatizacija prozora i vrata – krilnih, kliznih i rotirajućih, hidraulični zatvarači, sustavi odimljavanja (RWA) i evakuacijskih puteva (RWS), automatizacija zgrada.

Poluolive, rukohvati, kvake, cilindri, spone za ALU i PVC vrata, markeri za obradu vara.

Paneli i ploče PVC i ALU, bijeli i dekorativni, jednobojni i dvobojni, 20 – 40 mm, ljepila i čistači.

Posebni paneli i ploče, drveni.

Vijci, turbo vijci, podloške za ostakljivanje, svrdla, bitsevi i pribor

Podloške za ostakljivanje, aluminijski pragovi, vratne spone, kvake, brtve za drvenu stolariju.

Funkcijski materijali.



IZ PONUDE:

Motori za rolete ø35 i ø45 mm.



Poliuretanske pjene, silikoni, RAL ugradnja.



Klupčice drvene, PVC i ALU, okapnice.



Opšavne trake i lajsne, bijele i dekori.



Spojnice za drvenu stolariju - Exacta, Mixacta, Invisacta.



Ključanice za sobna vrata.



Zatvarači za ulazna vrata.



Profili za staklene pregrade, okov, kvake i rukohvati za vrata, stijene i tuš kabine, nosači ograda i nadstrešnica.



We Build the Invisible



Proizvodi potvrđene kvalitete pod vlastitom robnom markom: cilindri i sustavi, motori za rolete, poliuretanske pjene i silikoni, ...





Samonosivi profil za staklenu nadstrešnicu

Samonosivi profil za staklene nadstrešnice G-Fittings predstavlja novo rješenje staklenih nadstrešnica modernog dizajna i jednostavne izvedbe.

Osim modernog izgleda, sustav nudi i druge prednosti u odnosu na osnovni sustav staklenih nadstrešnica; **otjecanje vode** se može jednostavno usmjeriti na željenu točku, mogućnost **LED rasvjete** profila ili rubova cijele nadstrešnice.

Nosivost od $1,5 \text{ kN/m}^2$ omogućava nadstrešnicu dubina do 1300 mm za staklo debljine **17,52 mm i 21,52 mm**. Dostupne su i tri različite duljine profila (**1750 mm, 2500 mm i 5000 mm**).

Profili su eloksirani (srebrno mat anodizirano), a dostupni su i u drugim obradama. Sustav je jednostavan za ugradnju i ne zahtijeva nikakvo izrezivanje stakla.

Certificirano u skladu s važećim propisima.



Debljina stakla 17,52 mm ili 21,52 mm!



Bez rupa u staklu!



Mogućnost LED rasvjete!