

M SORNIK

Prosinac 2023, broj 5

NORICA₃₀



NORICA



Poštovani!

5 je godina od naših početaka na hrvatskom tržištu, a 30 godina ukupno od početka djelovanja Norice. Tim vam povodom prenosimo prigodne riječi pokretačice, glavne motivatorice i realizatorice ideje, gospođe Monike Žust:

Poštovani poslovni partneri!

Ove godine slavimo 30 godina Norice.

Od skromnih početaka, kada smo isporučivali samo okov, brtve i nešto od materijala samo za drvenu stolariju, dok je realizacija, sve do 2000. godine još uvijek, bila manja od 3 milijuna eura, prošle smo godine promet u cijeloj Norica grupi više nego udeseterostručili.

U naš prodajni program smo tijekom godina uveli ogroman broj novih artikala, najznačajnijih europskih proizvođača materijala, za sve vrste građevinske stolarije: drvena, PVC, aluminijska i staklena stolarija – prozori, vrata i stijene.

Osnovali smo četiri tvrtke kćeri: na Kosovu, u Albaniji, u Makedoniji i u Hrvatskoj, te time postali glavni dobavljač materijala za proizvodnju i ugradnju građevinske stolarije u jugoistočnom dijelu Europe.

Hvala Vam na povjerenju!

Trudit ćemo se i dalje opravdati ga, kvalitetnom ponudom materijala i uslugom, pa tako već radimo na programu za pojednostavljeno naručivanje, a uskoro pripremamo još i neka druga lijepa iznenađenja.

Monika Žust, direktorica Norice

Misao vodilja: Najvažnija stvar za uspjeh je da ti postane ugodno, da ti nije ugodno. - Lana Rae.

U ovom broju Sornika predstavljamo uglavnom samo novosti iz naše ponude materijala. Sažete slikovno-tekstualne prezentacije su informativnog karaktera, oblikovane u marketinškim odjelima vlasnika pojedinih robnih marki, a za detaljne tehničke opise i cijene možete kontaktirati svog prodajnog predstavnika, odnosno bilo koga iz našeg prodajnog tima, putem donjih kontakata.

Želimo Vam ugodno čitanje!

Tim Norica HR



Direktor:
Ivan Bertović
01 627 44 02
098 41 42 75
ivan.bertovic@norica.hr



Voditelj prodaje:
Branimir Mlinac
01 627 44 05
098 48 48 92
branimir.mlinac@norica.hr



Komercijalisti:
Domagoj Vlahović
01 627 44 08
099 494 65 16
domagoj.vlahovic@norica.hr



Ivica Belina
01 627 44 03
099 262 33 19
ivica.belina@norica.hr
Središnja regija i Sjever



Jurica Vugrinović
01 627 44 09
098 48 48 93
jurica.vugrinovic@norica.hr
Središnja regija i Zapad



Marin Kovačević
099 286 59 72
marin.kovacevic@norica.hr
Regija Zapad



Matilda Kudeljnjak
01 627 44 09
099 800 69 22
matilda.kudeljnjak@norica.hr




Miro Jelušić
099 494 65 15
miro.jelusic@norica.hr
Regija Istok



Regija Jug
Tihomir Perišić
099 239 5222
tihomir.perisic@norica.hr

SUSTAVI ENERGETSKI UČINKOVITE UGRADNJE U SKLADU S RAL SMJERNICAMA

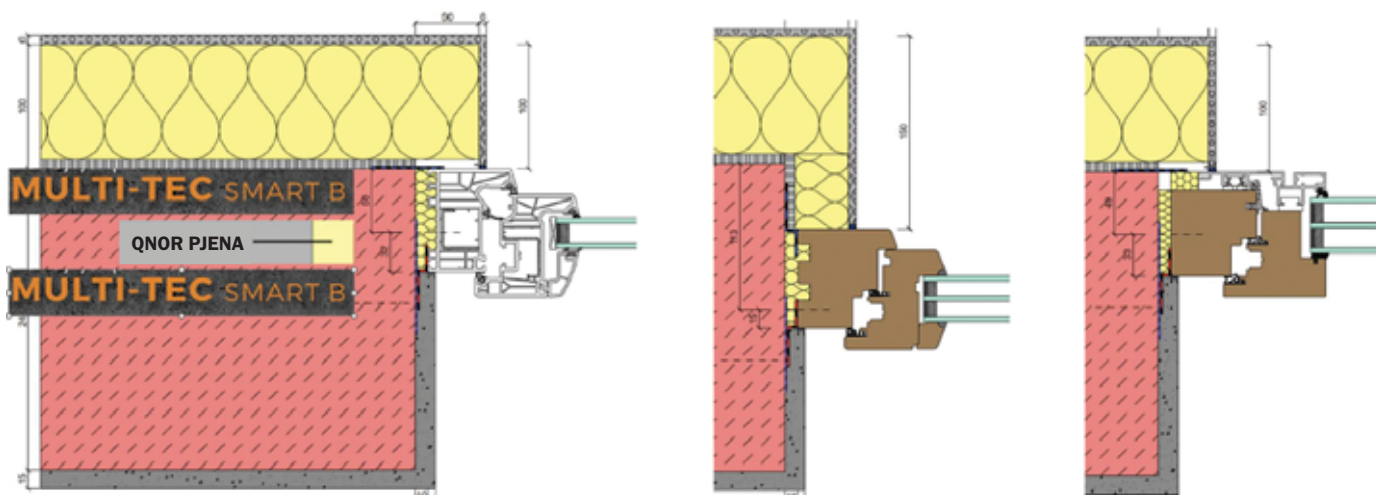

QNOR PJENA

Profesionalna folija koja se upotrebljava u građevinarstvu, pri ugradnji prozora, za brtvljenje spojnog razmaka protiv vlage.

S vanjske strane štiti prozorski okvir od pljuskova i UV zračenja, a s unutarnje strane od prodora vlage iz prostora.

Time međuprostor između zida i okvira prozora održava suhim i omogućava njegovu funkciju toplinske izolativnosti.

VARIO – zbog promjenljive propusnosti (ovisno o vlažnosti zraka), ISTA se folija upotrebljava za brtvljenje s unutarnje i s vanjske strane.


LJEPILO – izuzetno jako ljepilo nanoseno je preko cijele površine jedne strane folije, a na suprotnoj strani je dodatni trak ljepila smješten uz rub površine folije.

Klasično ljepilo za lijepljenje folija nije potrebno, a preporučuje se upotreba temeljnog premaza (primera).



Višenamjenska traka blaugelb TrioSDL600


Brtvljenje svih triju ravnina spojnog prostora samo jednim proizvodom

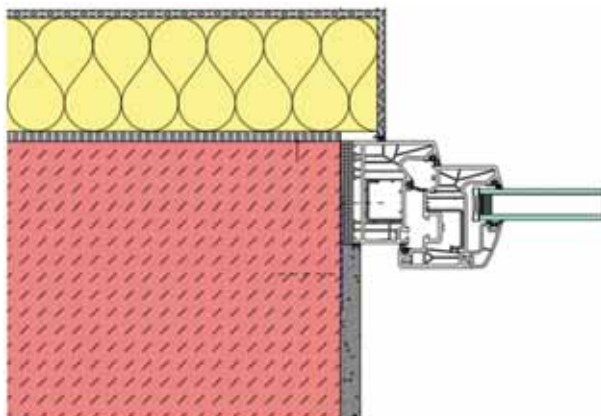

- Samo jedan proizvod i samo jedan korak ugradnje za brtvljenje svih triju ravnina
- Paropropusno i za pljuskove (iznad 600 PA) nepropusno brtvljenje vanjske ravnine
- Zvučna i toplinska izolacija na srednjoj ravnini
- Zrakonepropusno brtvljenje i parna brana na unutarnjoj ravnini prema BG R
- Ispitivanje građevinskog elementa prema smjernicama ift MO-01/1: 2007-01
- BG 1 – ispitano po DIN 18542

Brtvena traka blaugelb 600 BG 1

Svestrano primjenjiva prethodno komprimirana traka za spojne razmake

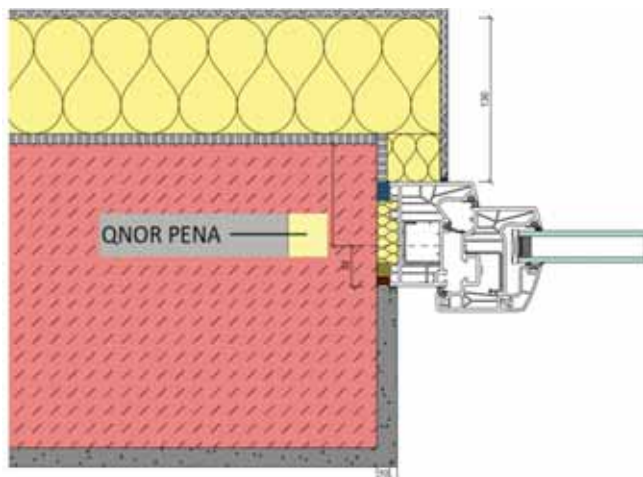

- BG 1 i BG 2 – ispitano po DIN 18542
- Otporno na vremenske utjecaje, ispitano po BG 1 (DIN 18542)
- Otporano na pljuskeve iznad 60 Pa (približno 11 Beauforta, zgrade do 100 m visine)
- Razred građevinskog materijala B1 – teško zapaljiv (DIN 4102)

Predzidni ugradni sustav Triotherm®

Dostupno u **osam različitih dimenzija dubina**.
Za veću prilagodljivost konkretnom slučaju ugradnje.



m
blaugelb
Triotherm




Osiguravamo stabilan okvir za pouzdanu i **učinkovitu predzidnu ugradnju građevinskih elemenata**, a razmišljamo i korak dalje. Izolacija do samog elementa - **bez toplinskih mostova**.

blaugelb
Triotherm

Vijci za pričvršćivanje okvira blaugelb FK-T30

Vijak za pričvršćivanje okvira – dio sustava Triotherm®



- Cijenjen i na tržištu potvrđen pričvrtni element
- Cjenovno povoljno
- Konusni vrh navoja smanjuje moment zatezanja
- Univerzalna uporaba s brojnim uobičajenim građevinskim materijalima
- Pogodno za ugradnju elemenata stupnja RC 2
- Optimalan prijenos okretnog momenta nastavcima TX




Izolacijska ploča blaugelb MultiPro EPS za dugotrajnost izolacije



- Spoj utor i pero za beskonačno produživanje
- U potpunosti se može reciklirati, potpuno bez HCFC, HFC i HBCO
- Certifikacija prema standardu Cradle to Cradle (C2C) Silver
- Omogućuje održivu gradnju s reverzibilnim brtvljenjem i fiksiranjem prozora kod renoviranja
- Mala masa, visoka tlačna nosivost i visoka otpornost izvlačenja vijaka
- Tijekom obrade ne nastaje, za dišne organe, štetna fina prašina (npr. u usporedbi s mineralnom vunom)
- Neosjetljivo na vlagu

Podložni izolacijski profili EPS

Za podlaganje ispod pragova podizno-kliznih stijena

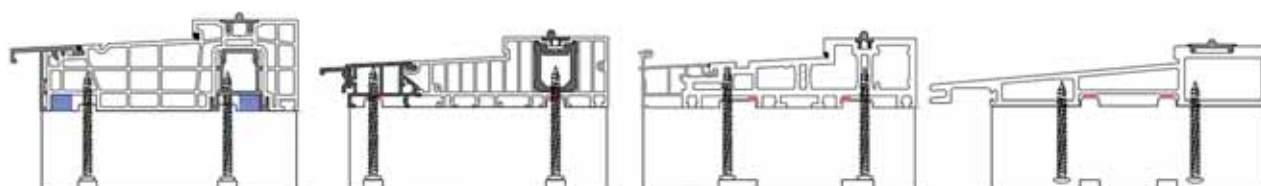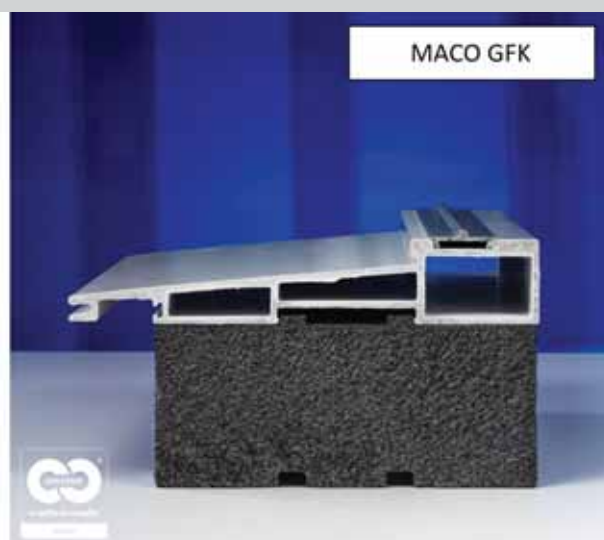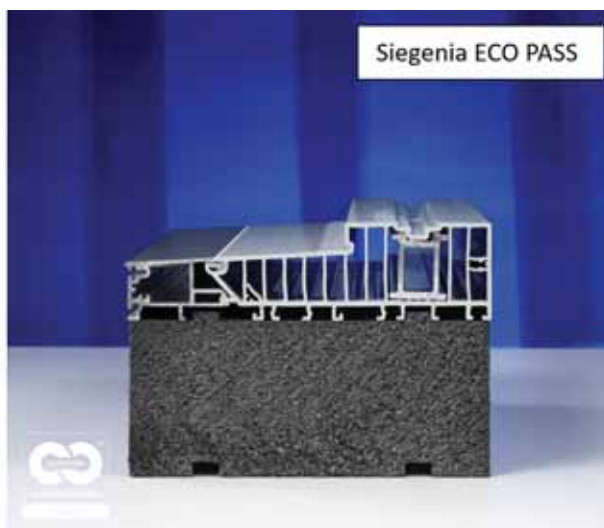

Sustav pričvršćivanja blaugelb Protect montažna vijčana konzola



Provjereni sustav pričvršćivanja blaugelb Protect omogućuje kvalitetno podesivo pričvršćivanje stolarije bez upotrebe kajli.

Udovoljava povećanim sigurnosnim zahtjevima.

Konzolni sustav za pričvršćivanje blaugelb Protect može se kombinirati sa svim sustavima za brtvljenje.



Sustav pričvršćivanja blaugelb Protect predstavlja jednostavno, ali prilagodljivo rješenje za pričvršćivanje drvenih, plastičnih i aluminijskih prozora, koje se može postaviti uz rubove na bilo kojoj točki pričvršćivanja.

Potrebne točke pričvršćivanja konstrukcijskih elemenata i njihov međusobni razmak određuju se sukladno općim smjernicama za ugradnju (npr. važećim RAL-om „Upute za ugradnju, poglavlje 5“), uzimajući u obzir težinu prozora i očekivana eventualna dodatna opterećenja.

Tekućina Blaugelb FLK

Vrhunsko rješenje za brtvljenje stolarije na vanjskom prostoru pri tlu



- Premošćuje spojni razmak između hidroizolacije zgrade i montiranih elemenata
- Bez mirisa, vodootporno i vrlo elastično
- UV otporno
- Za brtvljenje preko površina, kao i okomito
- Kompatibilno sa svim proizvodima za brtvljenje blaugelb
- Građevinski materijal razreda E (DIN EN 13501-1)



Kvake za vrata i prozore

Cjeloviti program za objekte.

Garniture FSB kvaka za ulazna vrata u različitim klasama:

- protuprovalne
- požarne
- antipanik izvedbe EN179.

Garniture FSB kvaka za unutarnja vrata, poluolive i podizno-klizne stijene

Dostupni materijali:

- aluminij (raznih eloksaža i nanosa boja)
- nehrđajući čelik.

FSB



HAFI

KVAKE ZA UNUTARNJA VRATA

Moguće izvedbe:

- iznutra kvaka – izvana ukopna ručica
- prolazna garnitura s kvakom obostrano, s rozetom za cilindar
- iznutra kvaka – izvana ukopna ručica, s rozetom za cilindar s unutarnje strane.



NEW FLUSH Line – HS garnitura je ukopana i u ravnini s površinom krila.

U ponudi je i **poluoliva s ukopnom rozetom.**





DVOKOMPONENTNO LJEPILO ZA ALU KUTEVE COSMO® PU-200.280 (COSMOFEN DUO)

Siguran proizvod
za proizvodnju aluminijskih
elemenata za prozore
i vrata

Priznati proizvođači visokokvalitetnih aluminijskih elemenata oslanjaju se na pouzdanost COSMO® PU-200.280 od 1995. godine. Od uvođenja na tržište, dvokomponentno poliuretansko ljepilo kontinuirano prilagođavamo promijenjenim konstrukcijama i uvjetima. Ljepilo se danas uspješno koristi u proizvodnji – za lijepljenje milijuna kutova u elementima priznatih sistemskih kuća, pod imenom COSMO® PU-200.280. Sada i s rokom upotrebe od 15 mjeseci.

Certificirana kvaliteta: 2001. godine ift Rosemheim je već testirao naš bivši COSMOFEN DUO. Godine 2017. institut je ponovno testirao prozorske elemente izrađene s Weiss proizvodima i uspješno potvrdio radne karakteristike COSMO® PU-200.280 u skladu s EN 14351-1.

Injekcija

Za sisteme profila kod kojih se ljepilo, tek nakon što su profili mehanički spojeni, ubrizgava kroz posebno postavljene provrte.



Klasičan proces

Ljepilo za kutnike se prije spajanja profila, izravno iz kartuše ili lopaticom, nanosi u komore profila.



Primjeri upotrebe

- Montaža alu prozora i vrata - za lijepljenje kutnih spojeva (pogodno za klasični postupak i injekcijsko lijepljenje)
- Konstruktivni čvrsti spoj različitih kombinacija materijala, npr. u proizvodnji vozila
- Za lijepljenje aluminijske, HPL, GFK i drugih materijala
- Sanacija spojeva gips-vlaknastih ploča

Pribor

Zračni pištolji i ručni dozatori, statične miješalice!



Invisacta

Veliki izbor skrivenih spojnice za vrata






3D podesivo

Samo jedan imbus ključ

Z - horizontalno podešavanje: $\pm 1\text{mm}$

Y - podešavanje dubine - produblјivanje: $\pm 1\text{mm}$

X - podešavanje visine: $\pm 2\text{mm}$



MINIMALNE DIMENZIJE

Dubina bočne strane dovratnika: 21 mm


Dubina od 21 mm na strani dovratnika omogućuje savršenu integraciju spojnice na maloj dubini.

7 priključnih točaka

Nema kliznih dijelova


7 priključnih točaka osigurava nisko trenje i time besprijekoran rad: zahvaljujući posebnim najlonskim dijelovima u kontaktnim točkama, stezaljke su iznimno izdržljive u uporabi i dugog su vijeka trajanja.

KOMPATIBILNOST - ista obrada, različite spojnice

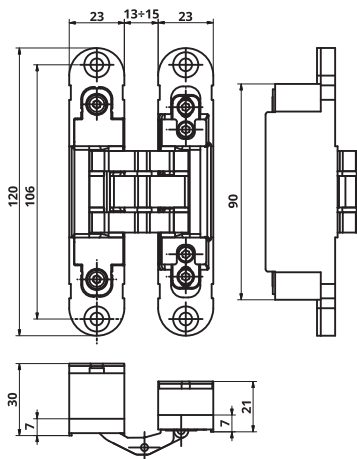

INVISACTA IN235 - krilo do 40 kg


INVISACTA IN230 - krilo do 60 kg

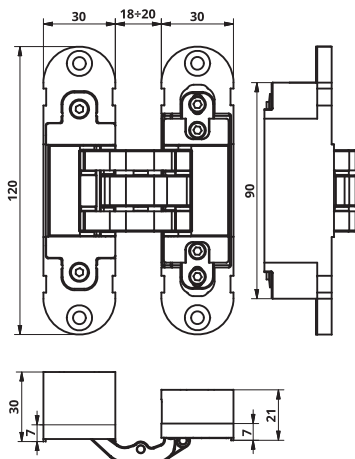

INVISACTA IN303 - krilo do 40 kg

INVISACTA IN300 - krilo do 60 kg

INVISACTA IN303 - krilo do 80 kg

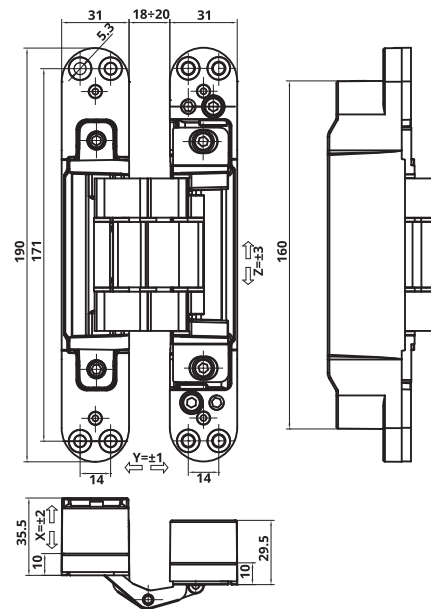

INVISACTA IN310 - krilo do 120 kg

INVISACTA spojnice su dostupne u sedam različitih boja:

srebro mat, nikel mat, pocinčano, crno, bijelo, bronca i zlato.



Brtve za vrata Planet Estetski. Jednostavno. Učinkovito.



Odlikuju se visokom vodoonepropusnošću, zvučnom izolativnošću, vatrootpornošću i nepropusnošću dima.




WIN-Fold 2



Sustav klizno-sklopivih grilja WIN-Fold 2

- masa krila grilje do 20 kg
- debljina krila 30–34 mm
- veličina krila maksimalno 600 × 3000 mm
- mogućnost zaključavanja
- mogućnost držanja u otvorenom položaju
- ALU eloksirane vodilice
- INOX vijci

WIN-Slide 2

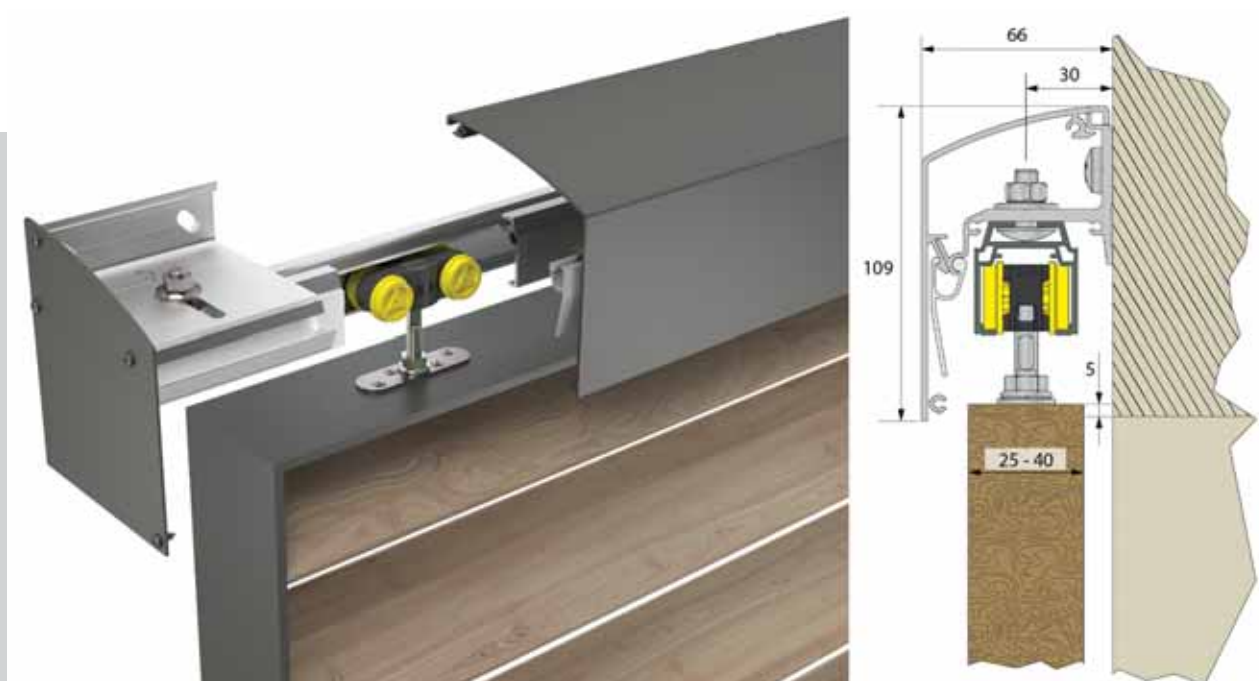

Sustav za klizne grilje WIN-Fold 2

- masa kliznog krila do 80 kg
- debljina krila 25–40 mm
- mogućnost motornog pogona
- mogućnost teleskopskog vođenja
- mogućnost sinkronog upravljanja (opcija 'DUO Sync)
- za teža krila (120 ili 200 kg) upotrebljava se sustav WIN-STH

GSW Office / GSW Office Plus

GSW Office je jednostavan i univerzalan sustav za fiksne pregrade s jednostrukim staklom. GSW Office plus je sustav s dvostrukim staklom i visokim vrijednostima zvučne izolativnosti – do 57 dB. Uz osnovno rješenje, oba sustava nude i protupožarnu inačicu, dodatne središnje prečke i opciju zakrivljenih zidova. Visoke vrijednosti zvučne izolacije rezultat su patentiranih rješenja Glass System.


	GSW Office	GSW Office Plus
Kategorija uporabe prema EAD	III/IV	IV
Najveća visina	3400 mm	4000 mm
Zvučna izolativnost	R_w do 41 dB	R_w do 57 dB
Europska tehnička procjena (ETA)	ETA-16/0446 	ETA-17/1050 



Istraživanja potvrđena Europskim dokumentom o procjeni EAD 21005-00-0505



GSW Office

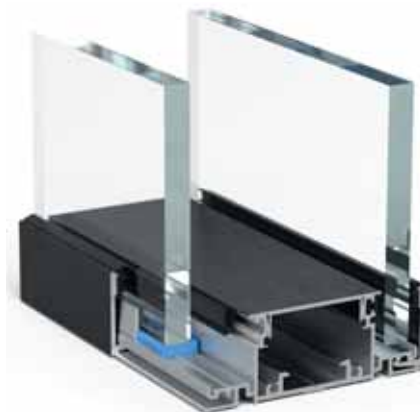

GSW Office Plus



Sve vrste vrata odlikuju se visokom kvalitetom izrade, te imaju sve ateste koji potvrđuju njihova uporabna svojstva i visoku razinu zvučne izolativnosti. U ponudi je više vrsta vrata i dovratnika koji omogućuju ugradnju u staklene, gipsane i ciglene zidove.

Glavne značajke:

- raznolika ponuda vrata,
- dovratnici za svaku vrstu vrata i zidova,
- zvučna izolativnost potvrđena stvarnim testovima.



staklena vrata
 R_W do 33 dB

vrata Urban Slim/Plus
 R_W do 43 dB

vrata Purian
 R_W do 43 dB

drvena vrata
 R_W do 41 dB



OKOV ZA SANITARNE SUSTAVE

JNF nudi cjeloviti izbor okova za sanitarne module i kabine. Sav okov je od nehrđajućeg čelika EN 1.4301/AISI 304 i EN 1.4401/AISI 316.

- Za HPL panele debljine 10 i 13 mm, te za staklo debljine 10 mm
- Različite obrade: siva, crna, zlatna, brončana





Okov za PVC, drvenu i aluminijsku stolariju:
prozore, vrata, klizne, podizno klizne i harmo
stijene, grilje i ulazna vrata – spona, zatvarači,
cilindri i sustavi, poluolive i kvake.

**Ventusi: mehanički – na šipku ili špagu i
električni, lančani pogoni.**

**Automatizacija prozora i vrata – krilnih, kliznih i
rotirajućih, hidraulični zatvarači, sustavi
odimljavanja (RWA) i evakuacijskih puteva (RWS),
automatizacija zgrada.**

**Poluolive, rukohvati, kvake, cilindri,
spona za ALU i PVC vrata, markeri
za obradu vara.**

**Paneli i ploče PVC i ALU, bijeli i dekorativni,
jednobojni i dvobojni, 20 – 40 mm, ljepila i
čistači.**

Posebni paneli i ploče, drveni.

**Vijci, turbo vijci, podloške za ostakljivanje,
svrdla, bitsevi i pribor**

**Podloške za ostakljivanje,
aluminijski pragovi, vratne spona,
kvake, brtve za drvenu stolariju.**

Funkcijski materijali.

**Okov za objekte, posebne zahtjeve i
funkcijska vrata**

Motori za rolete



IZ PONUDE:

M SORNIK

Poliuretanske pjene, silikoni,
RAL ugradnja.



compriband



Klupčice drvene, PVC i
ALU, okapnice.



Opšavne trake i lajsne, bijele i dekori.



Spojnice za drvenu stolariju - Exacta,
Mixacta, Invisacta.



Ključanice za sobna vrata.



Zatvarači i za ulazna vrata i
sustavi otvaranja.



Profili za staklene pregrade,
okov, kvake i rukohvati za
vrata, stijene i tuš kabine,
nosači ograda i nadstrešnica.



We Build the Invisible



ARCHITECTURAL
HARDWARE



Proizvodi potvrđene kvalitete
pod vlastitom robnom
markom: cilindri i sustavi, motori za rolete,
poliuretanske pjene i silikoni,
materijali za RAL ugradnju, ...



SliderNext

Klizni sustav buduće generacije

Savršena kombinacija izolacije, sigurnosti i panoramskog pogleda, od sada i u kliznoj izvedbi!
Ništa ili samo staklo može stajati između Vas i Vašeg omiljenog vidika – zahvaljujući sustavu SliderNext bez okvira.

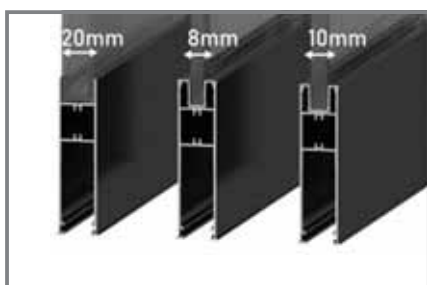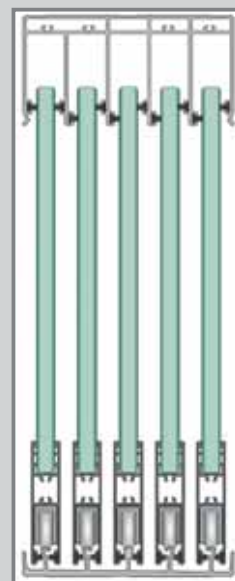

- klizna tračnica ugrađena u pod
- za staklo 8, 10 i 20 mm (IZO)
- mogućnost zaključavanja
- 2, 3, i 5 – stazna izvedba
- mogućnost vertikalnih brtvenih profila



Osjeti tišinu!

Mislili smo da ne postoji način da objasnimo tišinu, sve dok nismo izumili **SliderNext**.

Njegove jednostavne klizne plohe i skrivene četkaste brtve omogućavaju okoliš bez buke.

Skrivena izolacija!

Vjetar? Kiša? Buka?

Uz SliderNext možete zaboraviti ove riječi!
Skrivena izolacija „posjeduje“ Vašu kuću.

