

M SORNIK

Poštnina plačana
pri pošti 4226 Žiri

Oktober 2025, številka 28



Spletni portal

ROTO Inowa

GU panik rešitve

GUTMANN

CEMOM

JNF ključavnica

HOPPE

MEDOS

WEISS Chemie

QNOR multifunkcijski trak

TRIO THERM sistem

MANTION

Sadev Romeo

CGlass Pivot Frame



NORICA

Spoštovani!



Z jesenjo se ozračje ohlaja in ustvarja več povpraševanja in nakupov v naši branži, upam da ga vsi izkoristimo čim bolje. Med sodelavci v Norici pa je še svež spomin na vroč petek v avgustu, kjer ste z vašo prisotnostjo prispevali k ustvarjanju čudovitih spominov.

Vsem udeležencem našega srečanja za partnerje zato še enkrat - hvala za čas, ki ste nam ga namenili v Izoli!

V preteklih mesecih smo skupaj z našimi partnerji opremili nekaj večjih objektov, predvsem z materiali za energetske varčno vgradnjo, odvod dima in toplote ter avtomatizacijo.

Nekaj referenc predstavljamo v tej izdaji M Sornika, eno tudi na naslovnici.

Najbolj sveža tema pri nas pa je osvežena spletna stran, ki poleg dostopa do tehničnih informacij omogoča tudi spletno naročanje na portalu, kjer lahko v vsakem trenutku spremljate vaše aktualne nabavne pogoje in razpoložljivost v našem skladišču. V kolikor želite o tem več informacij pokličite vašega komercialista oziroma za dostop zaprosite na naši spletni strani.

Prijetno pregledovanje vam želim!

Aleš Bogataj, direktor Norice

Kontakti NORICA / CENTRALA: 04 50 50 950 / E-mail: norica@norica.si / E-mail za naročila: narocila@norica.si

Direktor: Aleš Bogataj / 04 50 50-965; 031 616 097 / ales.bogataj@norica.si

Vodja veleprodaje: Bogdan Žakelj / 04 50 50 961; 041 482 549 / bogdan.zakelj@norica.si

Komercialisti veleprodaje:

Aleš Končan	04 50 50 960	040 898 114	ales.koncan@norica.si
Emil Govekar	04 50 50 954	051 421 904	emil.govekar@norica.si
Evgen Sovan	04 50 50 968	031 657 243	evgen.sovan@norica.si
Franci Zabukovec	04 50 50 951	041 778 175	franci.zabukovec@norica.si
Gregor Šinkovec	04 50 50 974	031 814 416	gregor.sinkovec@norica.si
Jaka Kopač	04 50 50 925	070 766 753	jaka.kopac@norica.si
Janez Petkovšek	04 50 50 924	040 823 011	janez.petkovsek@norica.si
Jože Cigale	04 50 50 955	031 328 564	joze.cigale@norica.si
Klavdija Demšar	04 50 50 962	051 435 494	klavdija.demsar@norica.si
Larisa Bogataj	04 50 50 926	040 557 789	larisa.bogataj@norica.si
Maja Mlakar	04 50 50 920	040 219 370	maja.mlakar@norica.si
Mateja Podpeskar	04 50 50 910	051 376 787	mateja.podpeskar@norica.si
Mateja Primožič	04 50 50 963	041 407 525	mateja.primozic@norica.si
Robert Lepir	04 50 50 903	041 734 159	robert.lepir@norica.si
Rok Mlinar	04 50 50 919	041 439 900	rok.mlinar@norica.si
Saša Grošelj	04 50 50 918	040 569 477	sasa.groselj@norica.si
Tjaša Čibej	04 50 50 922	041 468 892	tjasa.cibej@norica.si

Vodja objektne prodaje: Matjaž Rakušček / 04-50-50-901; 041-465-443 / matjaz.rakuscek@norica.si

Komercialisti objektna prodaja:

Andrej Celec	04 50 50 906	051 604 391	andrej.celec@norica.si
Dejan Bogataj	04 50 50 914	041 308 987	dejan.bogataj@norica.si
Gregor Kogovšek	04 50 50 902	031 493 991	gregor.kogovsek@norica.si
Luka Erznožnik	04 50 50 911	041 465 647	luka.ernoznik@norica.si
Urban Jenko	04 50 50 913	031 788 247	urban.jenko@norica.si
Urban Jereb	04 50 50 959	040 777 414	urban.jereb@norica.si

TEHNIČNO SVETOVANJE

PROGRAM OKOVJE ROTO : Evgen Sovan, Jože Cigale, Emil Govekar, Mateja Primožič, Bogdan Žakelj

PROGRAM OKOVJE GU: Aleš Končan, Jože Cigale, Mateja Primožič, Janez Petkovšek

PROGRAM KLJUKE HOPPE: Mateja Podpeskar, Robert Lepir, Larisa Bogataj

PROGRAM OKOVJE GEZE: Luka Erznožnik, Dejan Bogataj, Matjaž Rakušček

PROGRAMI RWA IN AVTOMATIKA GEZE: Matjaž Rakušček, Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek

PROGRAMI RWS, KONTROLA EVAKUACIJE: Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek, Matjaž Rakušček

PROGRAM OKOVJA ZA STEKLO: Urban Jenko, Luka Erznožnik, Urban Jereb

PROGRAM LESENI, PVC IN ALU PANELI: Jože Cigale, Gregor Šinkovec, Tjaša Čibej

PROGRAM GRAD EXPORTOVI PANELI: Maja Mlakar, Tjaša Čibej, Saša Grošelj

PROGRAM VIJAČNI MATERIALI: Maja Mlakar

PROGRAM ANTIPANIC SISTEMI: Emil Govekar, Matjaž Rakušček, Luka Erznožnik

PROGRAM ALU POLIC: Emil Govekar, Maja Mlakar

PROGRAM PVC POLIC: Mateja Podpeskar, Larisa Bogataj

PROGRAM RAL MONTAŽA: Jože Cigale, Rok Mlinar

PROGRAM MONTAŽNI MATERIALI: Rok Mlinar

PROGRAM ORODIJ IN STROJEV: Jože Cigale, Janez Petkovšek

PROGRAM ALU PROFILI ALUMIL: Bogdan Žakelj, Tjaša Čibej, Janez Petkovšek

PROGRAM HAWA: Janez Petkovšek, Jože Cigale, Luka Erznožnik

NOVA SPLETNA STRAN IN PORTAL ZA NAROČANJE

Z več kot 30-letno tradicijo inovacij in strokovnosti je Norica vodilni ponudnik materialov za izdelavo stavbnega pohištva – lesenih, PVC ali ALU oken in vrat.

Z izkušnjami in podporo za celovite rešitve, od montaže do servisa, ustvarjamo dolgoročne ter zanesljive odnose s strankami.

Z veseljem vam predstavljamo našo novo spletno stran, na kateri si lahko ogledate naš prodajni program, reference in storitve, ki jih nudimo.



Okenski material

VSE za proizvodnjo lesenih, PVC ali ALU oken.



Vratni material

VSE za proizvodnjo lesenih, PVC ali ALU vrat.



Montažni materiali

VSE za vgradnjo stavbnega pohištva, ali v gradbeništvu na splošno.



Materiali za steklo

VSE za izdelavo in vgradnjo steklenih elementov (vrata, predelne stene, ograje, tuš kabine).

Za vaše lažje poslovanje in dostopnost do pregleda zalog in cen artiklov smo izdelali tudi B2B trgovino. Naš spletni portal za naročanje omogoča hitrejši in učinkovitejši dostop do celotne ponudbe za pravne osebe. Enostavna prijava in urejeno sodelovanje vam zagotavljata varno in profesionalno izkušnjo.

Za oddajo vloge za pridobitev vašega spletnega računa lahko preprosto izpolnite obrazec Postani partner, ali kontaktirate enega izmed naših komercialistov.



ROTO INOWA

Intelligentno okovje za vrhunsko tesnenje drsnih sistemov

Pregled glavnih prednosti

1

Smart sliding:
Preprosto in priročno
za uporabo

2

Vrhunsko tesnenje:
Idealno v urbanih
okoljih

3

Varnost:
Protivlomna zaščita
v skladu z RC2



4

Maksimalna raznolikost:
Široka paleta formatov,
profilnih materialov ter
oblikovnih variant

5

Učinkovita vgradnja:
Enostavna in učinkovita
montaža

6

Ekskluzivni dizajn:
Brez vidnih
komponent okovja

Roto Patio Inowa: En sistem. Dve izvedbi.

Produktni segment se je razdelil v izvedbi: Patio Inowa 200 ter Patio Inowa 400. Obe izvedbi imata isti princip delovanja - krilo pri zapiranju mehanizem okovja privleče v okvir, kar omogoča zapiranje ter tesnenje po celotnem obodu krila. Razlika med izvedbama je v velikosti ter teži kril, pri katerih se izvedbi uporabljata.

Patio Inowa 200: uporaba pri ALU, PVC, Les, Les/Alu izvedbah, krila dim. do: 2000x2500 mm ter težah do 200 kg.

Patio Inowa 400: uporaba pri ALU, Les, Les/Alu izvedbah, krila dim. do: 3000x3600 mm ter težah do 400 kg.



Panik rešitve

GU-skupina ponuja širok izbor potisnih palic in ročajev. Primerni so za eno- ali dvokrilna protipožarna vrata, dimno tesna vrata ali vrata do teže 300 kg.

V kombinaciji z vgradnimi ključavnicami in dodatki BKS so potisne palice in ročaji certificirani po standardu EN 1125. Njihova vzdržljivost je preizkušena z 1 milijonom zapiralnih ciklov. Serije so na voljo v izvedbah iz nerjavečega jekla, aluminija ali plastike.



Električno zaklepna potisna letev

Panik okovje

Od standardnega okovja do protivlomnih izvedb, vključno z rešitvami za protipožarno in dimno zaščito ter zasilne izhode, omogočajo okovja in serije kljuk GU-skupine enoten dizajn oken in vrat v celotnem objektu.



Potisna letev



Serija DIRIGENT



Serija BELCANTO-PANIC



Serija RONDO

Primer za panik vrata



Predlog komponent

- ❶ Električno zaklepna potisna letev EVT
- ❷ Panikterminal FTNT10
- ❸ Protiključavnica serije 19
- ❹ Večtočkovna ključavnica SECURY 19, samozaklenljiva z panik funkcijo (izbirno B/C/E)
- ❺ Vidno samozapiralo OTS 736 SRI, sistem drsnega vodila z integriranim zaporedjem zapiranja
- ❻ Prehod kabla razklenjiv

Izvedba

za eno in dvokrilne evakuacijske sisteme vrat

Sistemi za aluminijaste police in pragove

ALUMINIJASTE POLICE




- **GLOBINE:** 50, 70, 90, 110, 130, 150, 180, 195, 210, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360 in 380 mm
Možne izredne globine do 500 mm po naročilu
- **OBDELAVA:** 9016 (HWF), 7016 MAT (HWF), EV1, C33, surova ali v barvi po izbiri
- **KONČNIKI in VEZNIKI:** klasični in s tesnilom
- **Najnovejša ponudba:**
DELTA drenažni modul, pokrivni profil DA 17

DELTA drenažni modul

Inovativni izdelek ponuja preprosto in zanesljivo rešitev za težavo vodotesnosti, ki se pogosto pojavlja v kotnih območjih zaradi netesnih spojev.

- Nadzorovano odvajanje vode navzven z rebri za usmerjanje vode
- Odporno na močan dež (preizkušeno)
- Enostavna namestitev

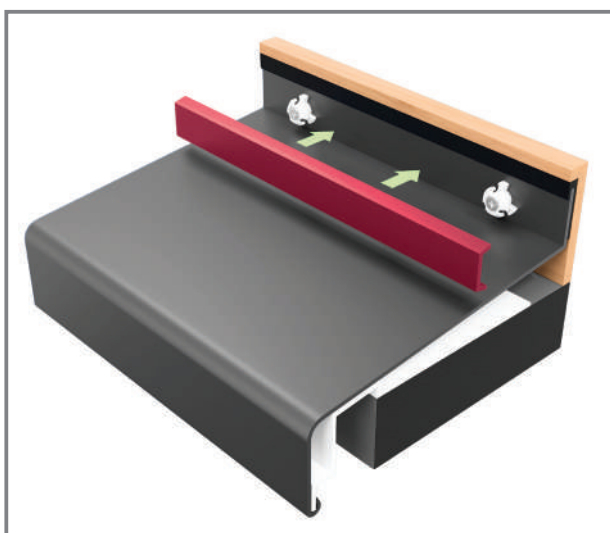

Pokrivni profil DA 17

- Za prekrivanje vijakov okenske police
- **OBDELAVA:** 9016 (HWF), 7016 MAT (HWF), EV1, C33, surova ali v barvi po izbiri
- Enostavna namestitev s klipi


VRATNI PRAGOVI Weser

Za lesena balkonska in vhodna vrata






Odpiranje navznoter

WESER 86/32 TI

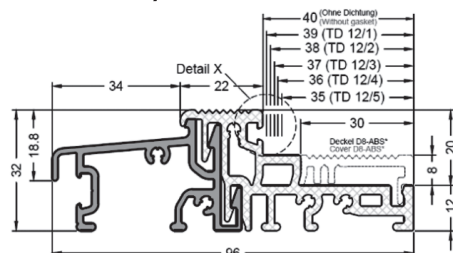


WESER 96/32 TI

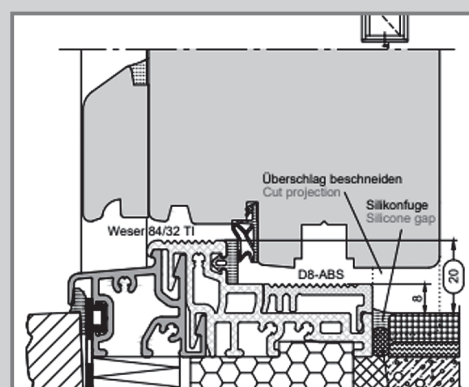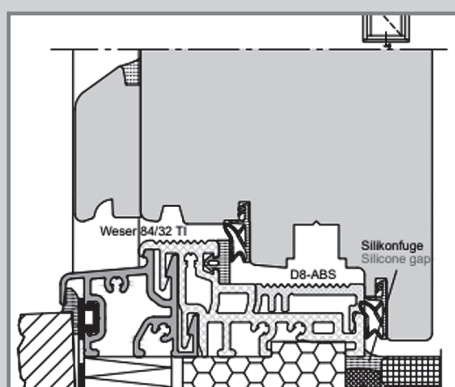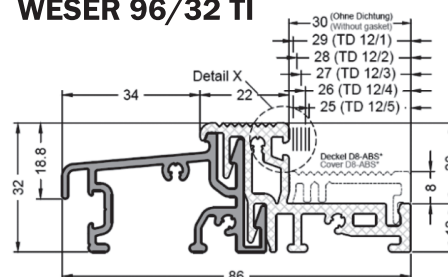




Odpiranje navzven

WESER-A 67/32 TI

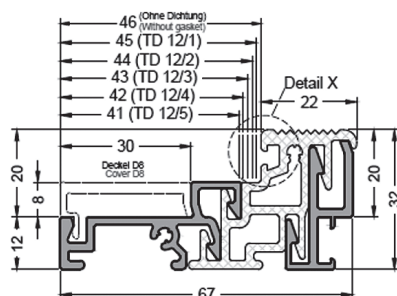


NOVO!

WESER-A 51/32 TI

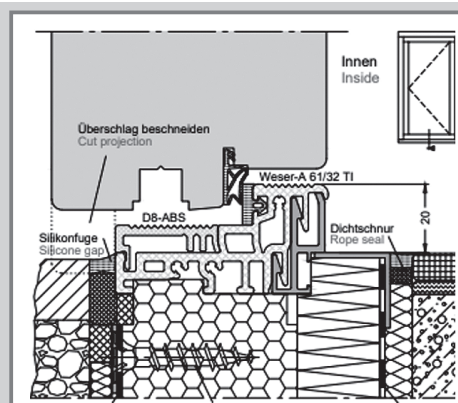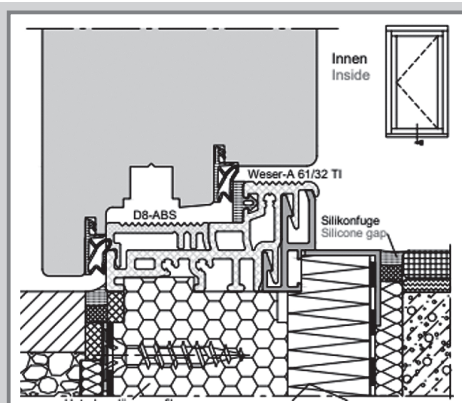

SKRITI TEČAJI Cemom ZA VHODNA VRATA z vključenim prenosom kabla

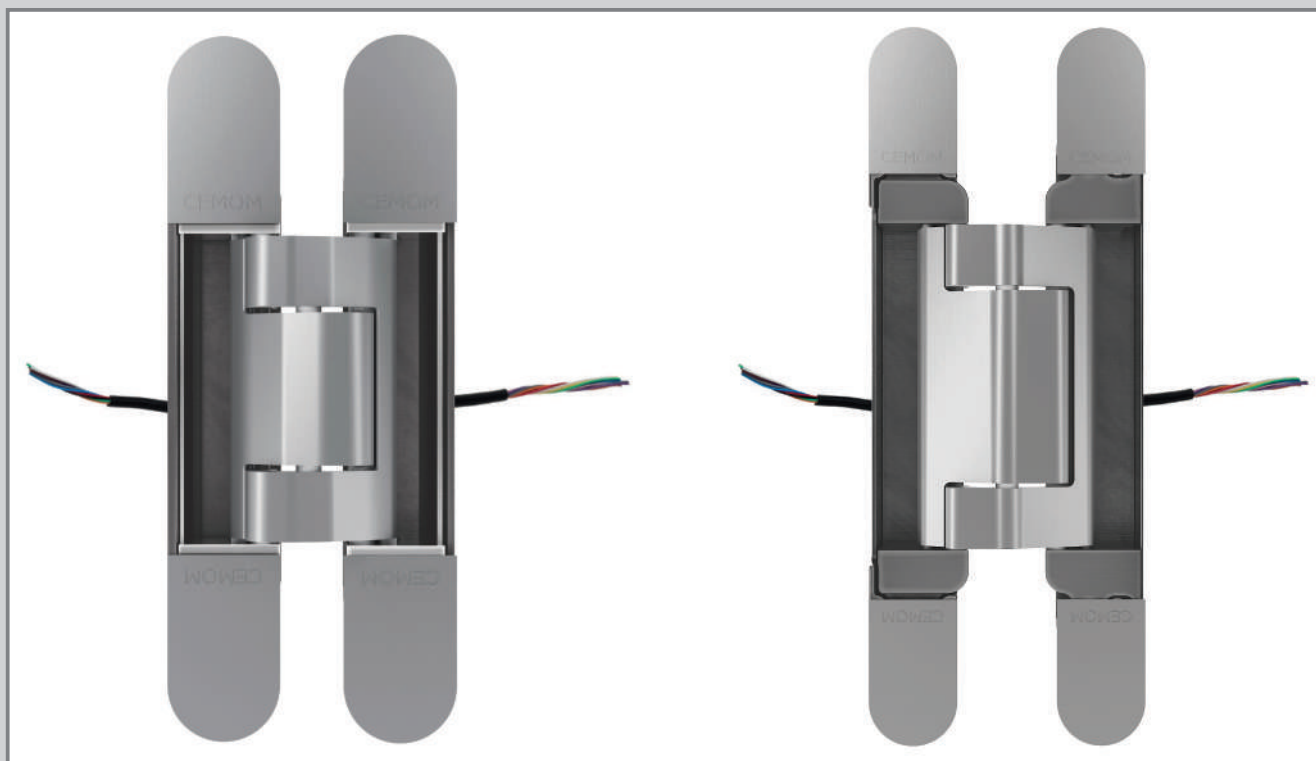

Značilnosti izdelka:

- popolnoma skriti tečaj za leva in desna vrata,
- nosilnost 150/200 kg za 2 tečaja,
- za uporabo v lesenih, jeklenih in aluminijastih profilih,
- za vrata brez utora,
- ležaj brez mazanja,
- 3D nastavitev (stransko +/- 3 mm, višina +/- 3 mm, naležno +/- 1 mm),
- jekleni sprednji pokrovi (magnetna pritrditev),
- dolžina 200/260 mm, širina 32/36 mm,
- kot odpiranja 180°,
- prilagojene površinske obdelave,
- zagotavlja skrito povezavo med vrati in okvirjem,
- primerno za električne ključavnice, izhodne naprave, nizkonapetostne luči na vratih itd.,
- 12 žic s premerom 0,32 mm (AWG 28, slog UL1213); največ 6 tokokrogov,
- največja napetost 24 V DC/AC, 2 A neprekinjeno na tokokrog,
- konektorji niso priloženi.





ARCHITECTURAL
HARDWARE

M SORNIK

Utopna ključavnica IN.20.225 / IN.20.226


Ročaj je utopljen v krilo vrat in na potisk sproži mehanizem, ki aktivira jeziček.

Pet različnih obdelav ohišja in pokrova. Kot pokrov se lahko uporabi tudi poljuben material debeline 1-2mm, ki se preprosto prilepi na ohišje in naredi ročaj skoraj neviden.

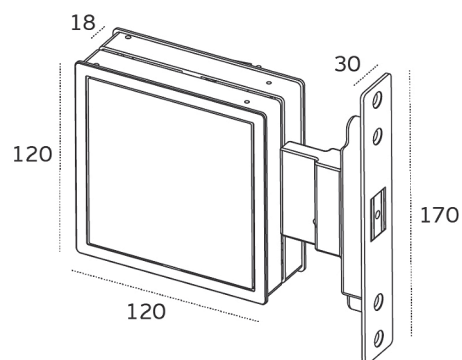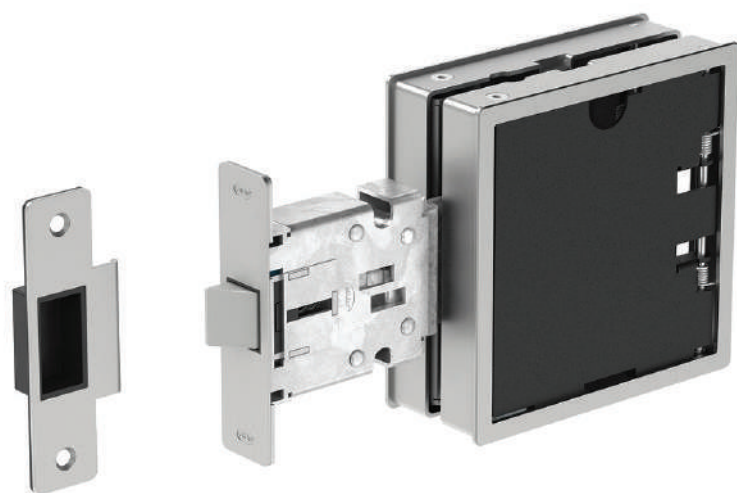

HOPPE predstavlja še eno novost, PSK pololivo TOULON HS-0737/U11Z za paralelna nagibna drsna vrata

PSK pololiva ima daljšo ročko dolžine 25 cm in ojačano kovinsko podkonstrukcijo rozete. Poleg običajnega fiksiranja ima še dodatno pritrditev z vijaki po diagonali rozete.

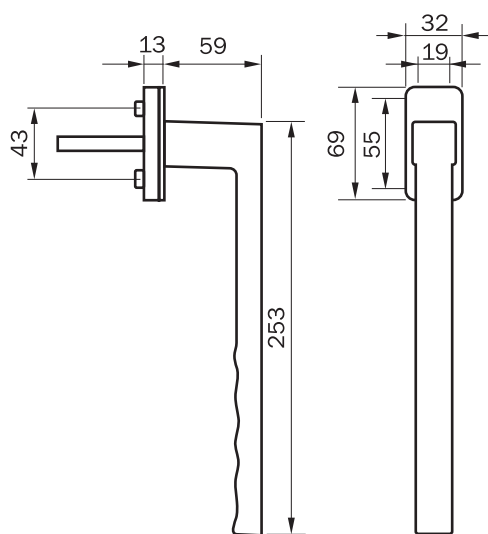

Na voljo različne dolžine trnov debeline 7x7mm in obdelave:

- F1 alu natur,
- F4 rjava eloksirana,
- F9 titan siva,
- F9714 črna mat,
- F9016 bela,
- F8707 temno rjava.




Po potrebi se lahko doda tudi adapter iz 10-12mm za dodatno stabilnost nastavkov skozi katere vijačimo PSK pololivo.



Serija Firenze



Serija Venezia

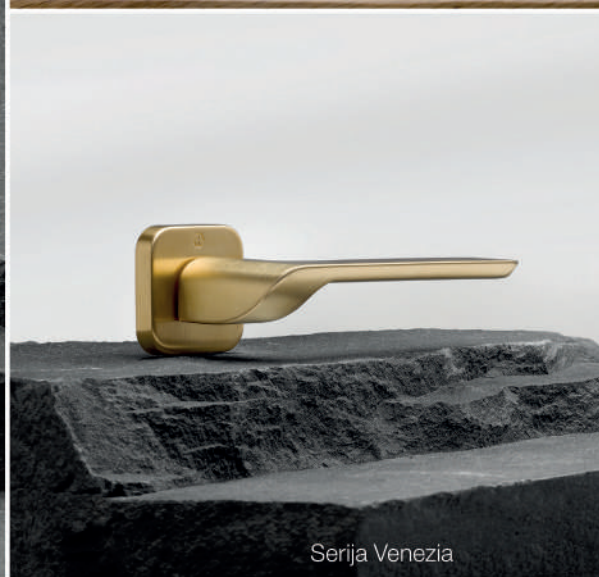

Serija Venezia

duravert – Za najvišje standarde

duravert pomeni izbor ekskluzivnega okovja za tiste, ki zahtevajo več. V vsak izdelek je vtakano več kot 70 let izkušenj podjetja HOPPE na področju oblikovanja in izdelave kljuk. Kakovostni materiali in natančna obdelava zagotavljajo popolno obliko in sodoben videz.

Novi seriji kljuk - Venezia in Firenze - ponujata estetsko dovršene rešitve za vse stile.



INOX ROČAJI ZA VHODNA VRATA SS40M

- Izdelani iz visokokakovostnega nerjavečega jekla 304,
- na voljo v različnih dolžinah, vse do 2700 mm,
- sredinska inox cev s premerom 40 mm se lahko reže na poljubno dimenzijo,
- pritrditev je dobavljiva posebej.



VARILNI KOTNIKI, PRITRDILCI POKONČNIKOV GLEDE NA PROFIL



JOCKER SPONE

- Uporabne na vseh PVC profilih,
- Dimenzije: 17,5 mm, 20,5 mm in 24,5 mm,
- Standardna izvedba za 120 kg, različica JUNIOR za 80 kg.



COSMO® PVC sendvič plošče

- + Visoka vremenska in UV odpornost
- + Izjemna odpornost na praske
- + Visoka odpornost na udarce
- + Težko vnetljive

 made in Germany



Sendvič elementi COSMO® Therm - PVC (WLG 035)

PVC na obeh straneh, jedro iz XPS.

Sendvič elementi iz PVC kompaktnih plošč debeline 1,0-1,5 mm in notranjega jedra iz ekstrudirane polistirenske pene (XPS). Skupina toplotne prevodnosti: 035.

Testi PVC-XPS/1.3

- Nihajni udarni test DIN EN 12600 Razred 1 (-) IFT testno poročilo 21333637
- Preizkus požarne zaščite v skladu z DIN EN 13501-1
Požarni razred E

Posebne lastnosti


- Vremensko odporen
- UV-odporen
- Odporen na vlago
- Brez OFC in HCFC
- Možno hladno varjenje z lepilom COSMO SL-660.110

Primeri uporabe

- Polnila za okna
- Vratni paneli
- Parapetni elementi
- Polnila industrijskih vrat
- Sejemska gradnja
- Reklamne table
- Fasadni elementi
- Izdelava vozil
- Avtomobilska industrija
- Kontejnerska gradnja

QNOR MULTIFUNKCIJSKI TRAK HYBRID

tridimenzionalna funkcionalnost v enem traku

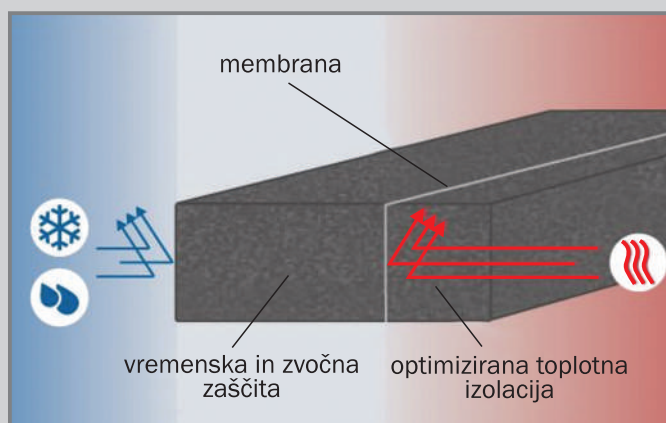

Da bi zadovoljili strožje zahteve energetske učinkovitosti in kakovosti montaže, smo v svojo ponudbo vključili **ново generacijo multifunkcijskih trakov**, ki v celoti izpolnjujejo kriterije **MF1** tudi po standardu DIN 18542-2020.

Prednosti novega izdelka:

- celovita RAL montaža s samo enim trakom,
- preverjena tesnost in izolacija v vseh treh conah rege,
- prihranek časa pri montaži in manjše tveganje napak,
- dolgotrajna varnost in kakovost izvedbe.

QNOR multifunkcijski trak hybrid, v celoti izpolnjuje principe **RAL montaže**:

1. **Zunanja cona** – enake lastnosti kot BG1 (odpornost proti dežju, UV in difuzno prepustna).
2. **Srednja cona** – toplotna in zvočna izolacija.
3. **Notranja cona** – zrakotesnost in parna zapora (difuzno zaprta).

QNOR multifunkcijski trak hybrid zagotavlja **celovito rešitev z enim izdelkom**, brez dodatnih folij, trakov ali materialov.

Novost iz Norice in bo redno dobavljiva v letu 2026.

PREDOKENSKI VGRADNI SISTEM TRIOTHERM



Na slikah je prikazana montaža **Triotherm sistema** na objektu Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

Na objektu je uporabljenih **2200 metrov BG Triotherm palic** dimenzije 800 x 85 x 1175 mm.

Za pritrditev so uporabili **BG Hybrid polimer** in **BG montažne vijake FK-T30** različnih dimenzij.





Purenit® je tlačno trdna toplotnoizolacijska plošča iz stisnjene trde pene PUR/PIR, zasnovana za najzahtevnejše projekte. Njegova difuzijsko odprta struktura zagotavlja vrhunske lastnosti v vseh klimatskih razmerah.

Odpornost na vlago

Tudi ob dolgotrajni izpostavljenosti vodi, purenit ohrani dimenzijsko stabilnost. Minimalno absorbirana vlaga se naravno in popolnoma neškodljivo izloči.

Mehanska moč in lahkotnost


Z visoko tlačno trdnostjo ($\geq 7,1$ MPa) in gostoto 550 kg/m^3 je lahek, a hkrati izredno trden – primeren za konstrukcije, kjer ni prostora za kompromise.

Trajnost in odgovornost

Izdelan v zaprtem proizvodnem krogu iz recikliranih surovin, purenit izpolnjuje najvišje okoljske standarde in ima mednarodne certifikate (DGNB, LEED ...).

Dimenzije na zalogi

V formatu 2440×1220 mm, debelin: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 in 80 mm. Ostale debeline so dobavljive po naročilu.

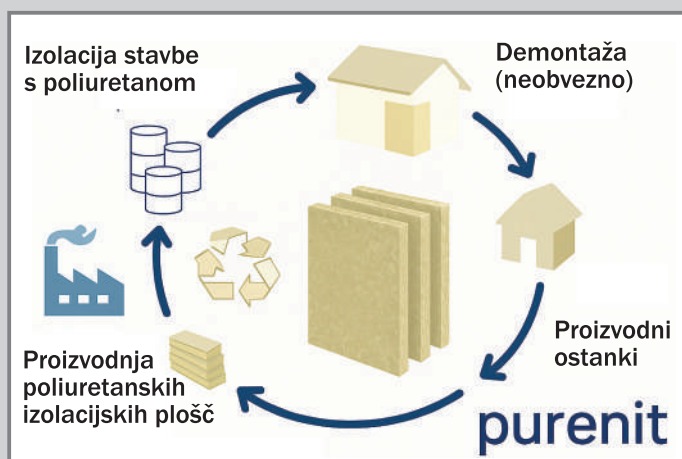

V družini puren purenit nastaja v sklenjeni proizvodni verigi, ki prepričuje s svojo trajnostjo. Purenit je del začrtanega življenjskega cikla izdelka.



Enostavno za obdelavo



Odporno na vlago



Odporno na plesni



ALUMIL Smartia M5600 – brisoleji



Smartia M5600 je napreden sistem aluminijastih brisolejev, zasnovan za nadzor sončne svetlobe, izboljšanje energetske učinkovitosti in estetsko nadgradnjo fasad. Elipsaste lamele različnih dimenzij omogočajo fiksno ali motorno nastavitev, postavitev v horizontalni ali vertikalni smeri ter popolno prilagoditev arhitekturnim zahtevam.

Prednosti sistema:

- široka izbira lamel (100 – 800 mm),
- fiksna ali motorizirana izvedba,
- horizontalna ali vertikalna postavitev lamel,
- robustna konstrukcija in dolga življenjska doba,
- estetska integracija v poslovne in stanovanjske objekte.




Novo vodilo za lesena drsna vrata Mantion 'SAF-Slim'



Lastnosti:

- minimalne dimenzije drsnega vodila 45 x 40 mm,
- horizontalno nastavljiva drsna tračnica,
- vertikalna poravnava drsnega krila,
- razdalja med krilom in drsnim vodilom samo 3 mm,
- nosilnost 60 kg,
- minimalističen in modern dizajn,
- sistem dobavljiv v naravni in črni eloksaži.

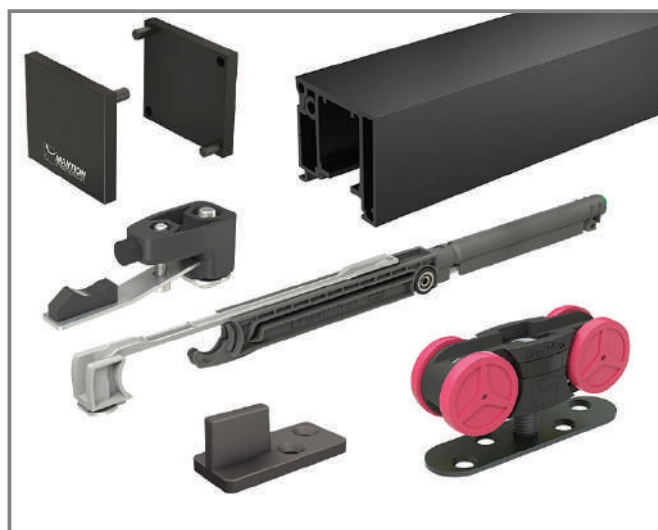

NORICA REFERENCE



Na objektu **DCB Montana** smo vgradili:

- 7 Geze avtomatskih vrat,
- ODT pogone in krmilje Geze,
- samozapirala Geze,
- okovje za steklo Dorma,
- kljuke Hoppe.



Na objektu v **Nerezinah** smo vgradili:

- Albert Genau Vertiflex.



Na objektu **Odiseja** smo vgradili:

- motorje za ODT s pripadajočo opremo,
- 2 dvokrilna avtomata Geze Slimdrive EMD Invers,
- centralo za ODT,
- dvokrilne GU panik sisteme z dodatno funkcijo za ODT,
- dvokrilna zapirala Geze TS 5000 ISM.



Na objektu **Dars** smo vgradili:

- ventus sisteme,
- kljuke,
- samozapirala.

NODT in NODS

Regulativa: v Sloveniji veljajo zahteve **EN 12101** (zlasti -2, -9/ISO 21927-9 in -10 za napajanja) ter **TSG-1-001:2019 Požarna varnost**. Pri projektiranju central upoštevajte dokazila o skladnosti (CE, izjave o lastnostih, poročila o preskusih) **za celoten sistem** (krmilje + pogoni + ročna/avtomatska proženja).

BTR BCR je zanesljiva **kompaktna** centrala (od 2A do 12A izhodnega toka) z RWA/prezračevanjem, idealna za **stopnišča** in **manjše cone**, z dokumentirano skladnostjo (EN 12101-10/prEN-9, VdS smernice).

Modeli in tokovi krmilnih central: BCR 2 A, 4 A, 8 A, 12 A. Vsi modeli so 230 VAC → 24 VDC in namenjeni 24 V pogonom (verižni, batni ipd.). 2 A/4 A imata **1 RWA skupino + 1 prezračevalno skupino**; 8 A/12 A imata **1 RWA skupino + 2 prezračevalni skupini** ter 2 pogonski izhodni liniji.

Kdaj je BCR dobra izbira?

Za manjše in srednje aplikacije (npr. **stopnišča, posamezni trakt**), kjer potrebujete 24 V pogone, osnovne funkcije prezračevanja, vhod za senzor vetra/dežja in jasno ločene RWA/prezračevalne skupine. Krmilnik je funkcionalno "kompakten" in cenovno racionalen.



Krmilna centrala BCR

Rešitve za naravni odvod dima in toplote (NODT)

V podjetju **Norica** svojim partnerjem ponujamo širok izbor vrhunske opreme za sisteme naravnega odvoda dima in toplote (NODT). Poleg kakovostnih rešitev nemškega proizvajalca **BTR**, vgrajujemo tudi izdelke vodilnih evropskih proizvajalcev:

- AUMÜLLER (Nemčija) – več kot 40 let izkušenj na področju avtomatizacije oken. Njihove krmilne centrale EMB in zanesljivi verižni pogoni so sinonim za varnost in dolgo življenjsko dobo.



- GEZE (Nemčija) – globalno priznano podjetje, znano po modularnih krmilnih centralah MBZ 300, ki omogočajo upravljanje več con in visoke tokovne obremenitve ter po širokem naboru sistemskih rešitev za požarno varnost.



- Grasl (Avstrija) – specialist za sisteme požarne varnosti in NODT, ki ponuja preizkušene rešitve za odvod dima v industrijskih in javnih objektih, z dolgo tradicijo in zanesljivostjo na zahtevnih projektih.



- VELUX (Danska) – vodilni proizvajalec strešnih oken, ki nudi posebne RWA kupole in strešna okna z integriranimi aktuatorji za varno in učinkovito odvajanje dima ter naravno prezračevanje.



- Actulux (Danska) – inovativni proizvajalec krmilnih central in pogonov za NODT, znan po kompaktnih enotah z vgrajenimi baterijami, ki omogočajo enostavno montažo in visoko zanesljivost.



Z združevanjem opreme vseh navedenih proizvajalcev zagotavljamo **celovite, certificirane in projektno prilagojene rešitve**, skladne z zahtevami **EN 12101** in slovenskimi tehničnimi smernicami za požarno varnost.

Poleg dobave in vgradnje nudimo za vse navedene proizvajalce tudi **pooblaščne zagone, redno vzdrževanje in servis naprav**, s čimer zagotavljamo dolgo življenjsko dobo, zanesljivo delovanje in skladnost sistemov z zakonodajnimi zahtevami.


FRANCOSKI BALKONI ROMEO



- Hitra in enostavna montaža,
- Debelina stekla: 5+5 do 10+10mm,
- Dolžina setov: 900, 1000 in 1100mm,
- Obdelave: surov, RAL 7016, RAL 9016,
- Certificirano po standardu BS 6180.



Hitra in enostavna montaža

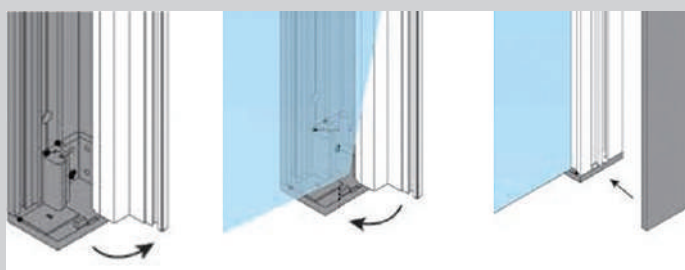

Obdelave: surova, RAL9016, RAL 7016





PIVOT FRAME



Hidravlični pivot sistem v ALU okvirju:



max. višina
3000 mm,



širina profilacije
40 mm,



max. širina
1000 mm,



max. teža krila
100 kg,




steklo 8 ali
10 mm,



regulacija hitrosti
zapiranja.



regulacija višine ± 3 mm,

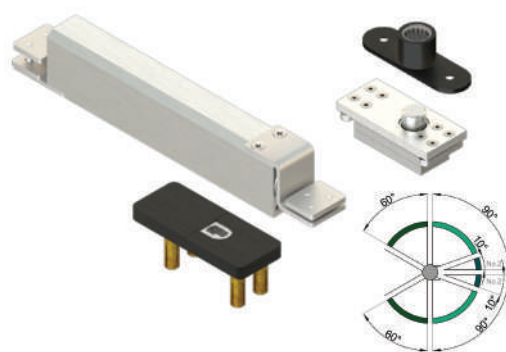



HOPPE® 
Oprijem z občutkom.

POSEBNA PONUDBA **HOPPE®**

POLOLIVA ZA OKNO ATLANTA 0530/US952 **Secustik®**



Z VARIABILNIM TRNOM 32-42 MM

VarioFit®

Dolžinsko variabilen profilni trn s toleranco 10 mm za različne debeline okenskih profilov.

IN MEHANIZMOM SECUSTIK


Secustik®

Patentiran varnostni mehanizem z zaščito proti vlomom na način zamika okenskega okovja iz zunanje strani.

AKCIJSKE CENA VELJA ZA NAROČILO PAKIRANJA V KARTONIH (1 karton vsebuje 60 kosov pololiv)
AKCIJA VELJA DO KONCA LETA 2025

Secustik® - oprijem z občutkom in zvočnim klikom varnosti **Secustik®**

KLJUKI ZA NOTRANJA VRATA SERIJA IBIZA F1 IN VITORIA F9

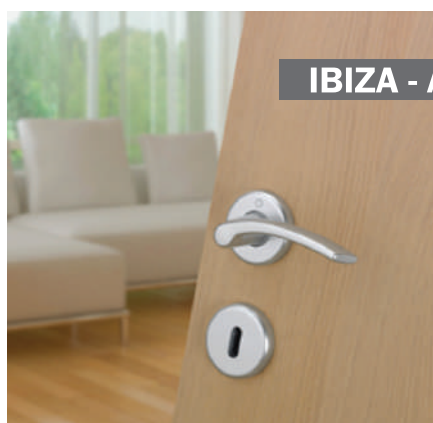

IBIZA - ALU NATUR



VITORIA - TITAN SIVA

Posebna ponudba velja do odprodaje zalog.

Prednosti in argumenti blagovne znamke „HOPPE - Oprijem z občutkom.“
Blagovna znamka HOPPE se ponaša z naslednjimi atributi:



10 let garancije na mehansko funkcijo



Proizvedeno v EU



DIN EN ISO 14001
Okolju prijazna proizvodnja